



À cheval sur l'équipement !



MONTSEC
www.montsec-equipements.fr





Ecurie

● Box - Façades "classiques"	4-5
● Box - Façades "design"	6-7
● Box - Séparations fixes	8
● Box - Façades ouvrantes	9
● Séparations battantes et coulissantes	10
● Fenêtres de box et volets	11
● Portes de box	12
● Portes d'écuries et de manèges	13
● Barns	14
● Ecuries extérieures	15
● Salles de préparation	16-17
● Abreuvoirs et réchauffeurs	18
● Mangeoires	19
● Tapis et dalles en caoutchouc	20-21
● Bennes, Brouettes et Chariots	22-23-24-25
● Armoires de sellerie	26-27
● Malles de concours	28-29
● Porte selle et accessoires	30
● Balayeuse et machine à laver	31

Obstacles

● Gamme	32-33
● Personnalisés	34
● Murs	35
● Entraînement	36
● Chandeliers et chandelles	37
● Barres en bois et en mousse	38
● Soubassements	39
● Bidets et cavaletti	40
● Accessoires	41

Manèges et carrières

● Matériel de dressage	42
● Copeaux de géotextile	43
● Pare bottes	44-45
● Herses, niveleuses, lisseuses	46-47
● Système d'arrosage de manèges et de carrières	48-49

Clôture et portail

● PVC - Beo-band	50-51
● Bois	52-53

Marcheur équestre

54-55

Santé

● Égaliseur, rateliers, filet à foin	56
● Purificateur de foin	57
● Solarium	58


Conditions Générales de vente

59





ÉCURIE - Façades «classique»

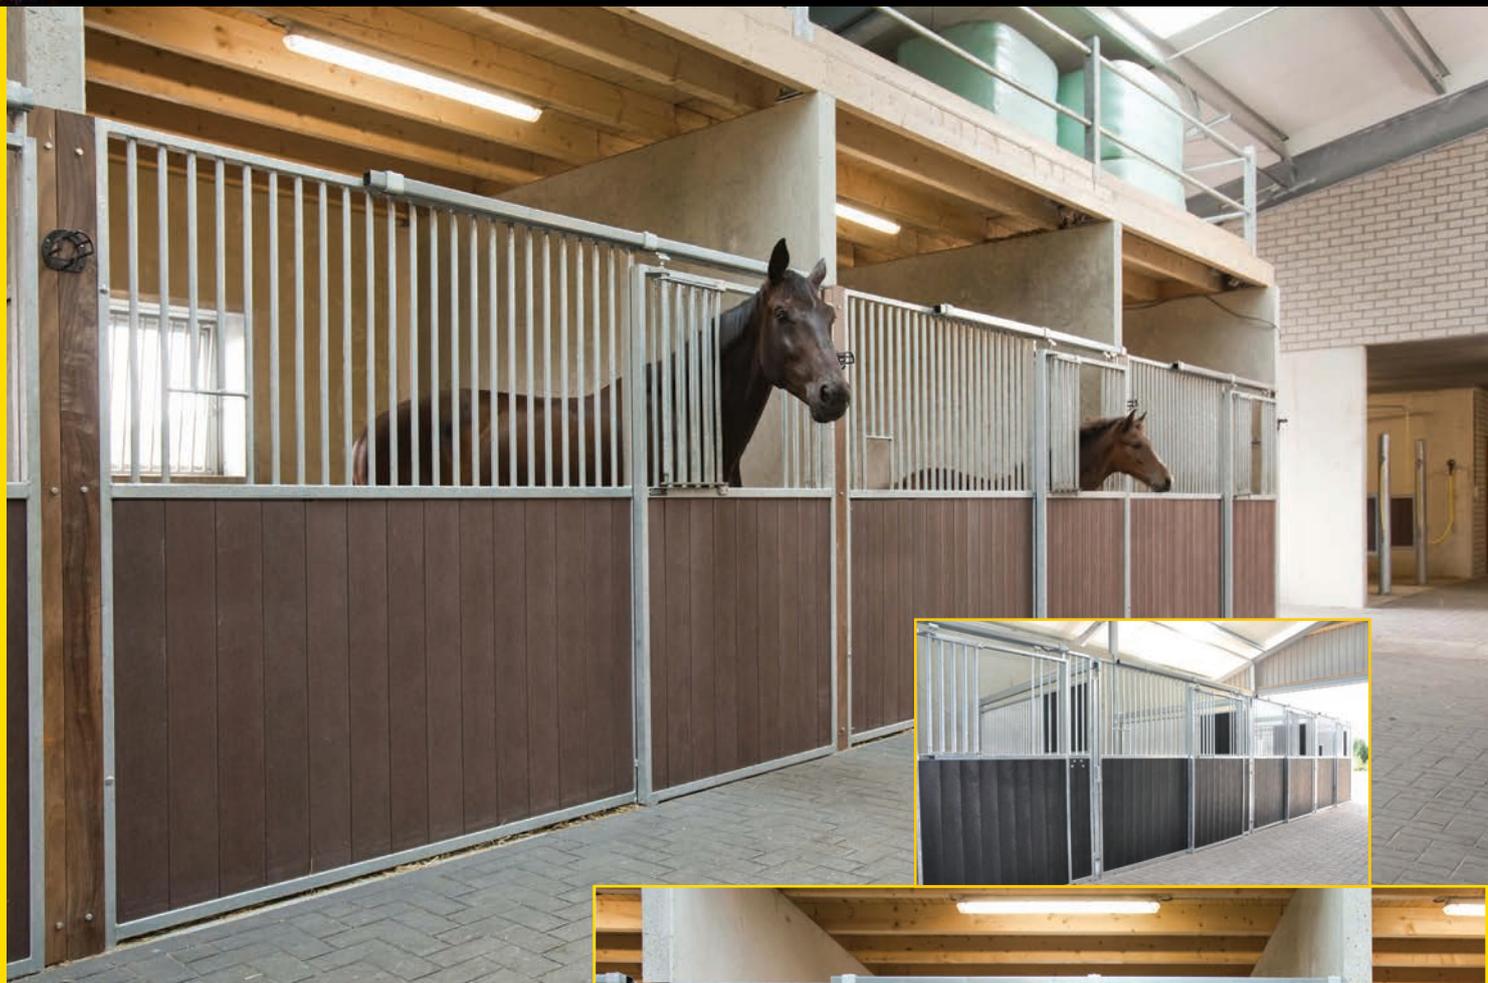

Modèle Standard Réf. 100001 config

Vue en coupe «standard»


TYPE 1

épaisseur planches 28 mm
profilé acier galva 50 mm

TYPE 2

épaisseur planches 38 mm
profilé acier galva 60 mm

diamètre barreaux 22mm
écartement barreaux 60 mm

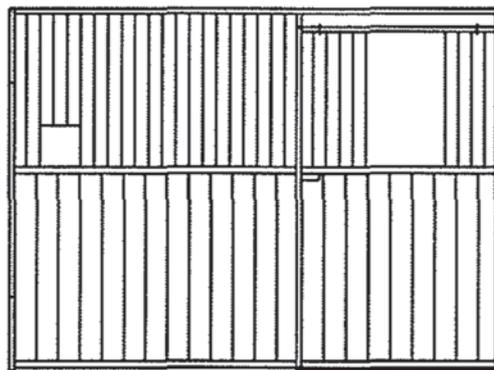

2 200

existe en 3m et 3,50m

Cadre en acier galvanisé à chaud remplissage en govoplast. Dimensions standards : 3m, 3,5m et 4m. possibilité sur-mesure. Option bois exotique ou bambou. peinture epoxy.



ÉCURIE - Façades «classique»

Modèle Pro *Réf. 100032 config*



Vue en coupe «Pro»

TYPE 1

épaisseur planches 28 mm
profilé acier galva 50 mm


TYPE 2

épaisseur planches 38 mm
profilé acier galva 60 mm



diamètre
barreaux 28 mm

écartement
barreaux 53 mm

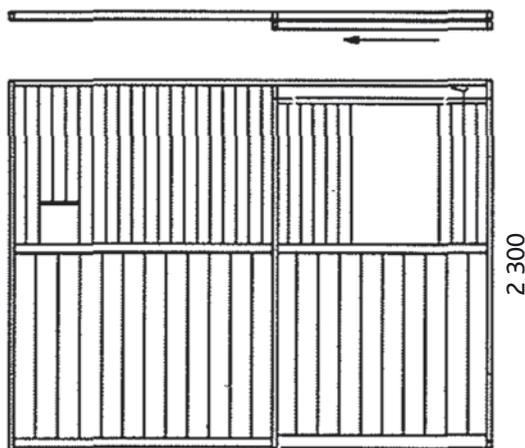

existe en 3m et 3,50m


Cadre en acier galvanisé à chaud remplissage en govoplast. Dimensions standards : 3m, 3,5m et 4m. possibilité sur-mesure.
Option bois exotique ou bambou. peinture epoxy.



MONTSEC

ÉCURIE - Façades «design»


Kingly

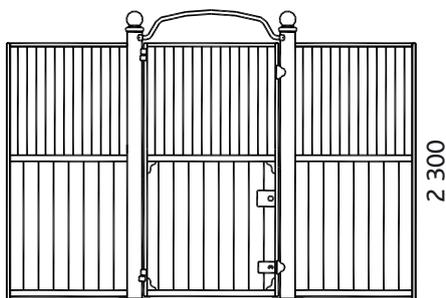

2 300

Haut


Milton



2 300

Haut

Prince

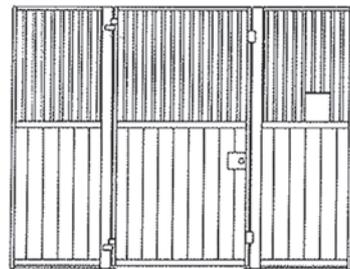

2 300

Haut



Réf. 100046 config



Réf. 100056



Réf. 100018




Réf. 100047 config



Réf. 100055




Réf. 100019

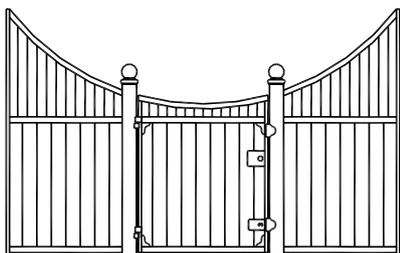


2 300

Bas



2 300

Bas

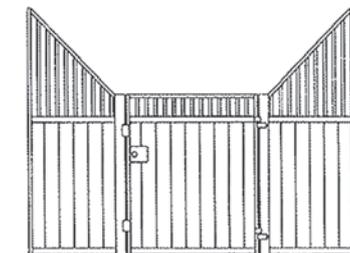


2 300

Bas

Cadre en acier galvanisé à chaud remplissage en govoplast. Dimensions standards : 3m, 3,5m et 4m. possibilité sur-mesure. Option bois exotique ou bambou. peinture epoxy.

Queen

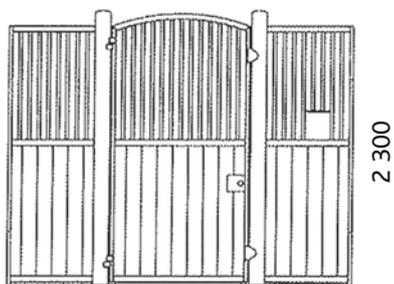


2 300

Haut



Réf. 100045

Rembrandt

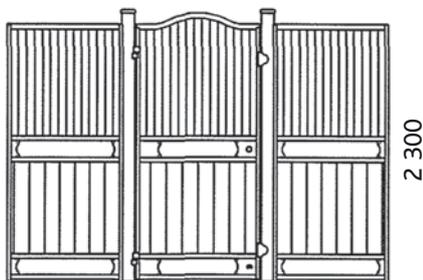

2 300

Haut




Réf. 100048 config



Réf. 100044



Réf. 100049 config

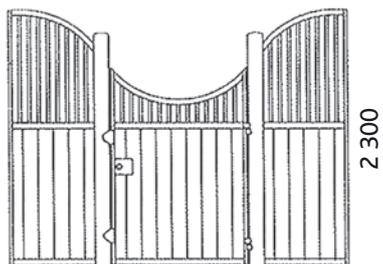

2 300

Bas



2 300

Bas

Options disponibles


- Couvercle en laiton poli sur poteau
- Loquet de sécurité en bas de porte
- Remplissage bois exotique ou bambou
- Ouverture battante du portillon en deux parties
- Option nid d'abeille
- Poteau de connexion carré ou rond
- Rainurages des planches
- Ouverture coulissante pour alimentation
- Mangeoire tournante
- Peinture epoxy sur galva
- Une ou deux planches horizontales
- Option porte décalée pour façade coulissante



Cadre en acier galvanisé à chaud remplissage en govaplast. Dimensions standards : 3m, 3,5m et 4m. possibilité sur-mesure. Option bois exotique ou bambou. peinture epoxy.



Séparation fermée

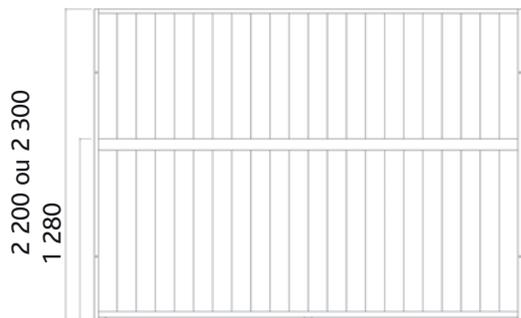


Réf. 100065

Séparation barreaux




Réf. 100066

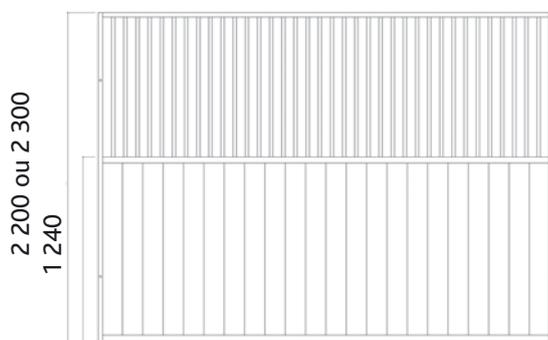

Séparation fermée 2/3 - Séparation fermée 1m




Réf. 100068

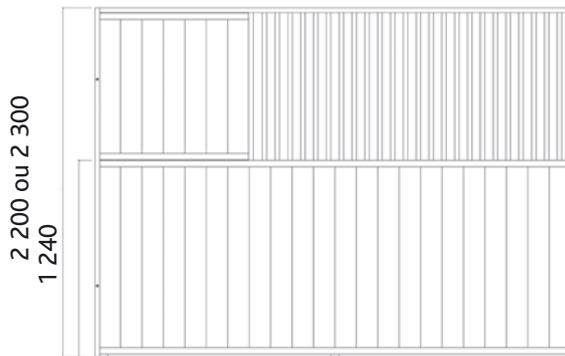


Réf. 100067

Vague

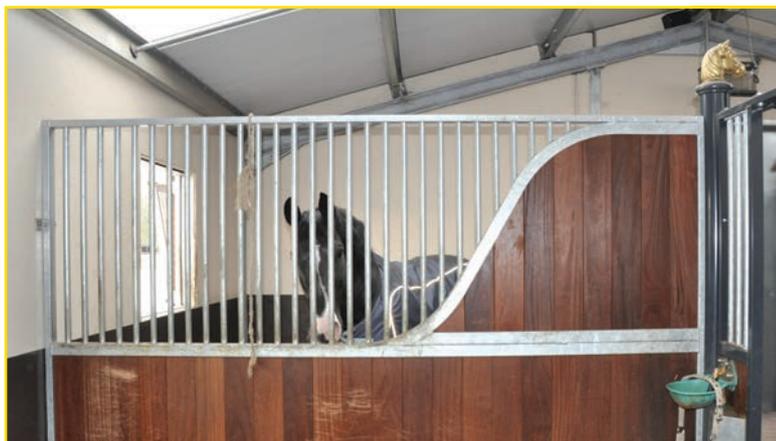

Réf. 100069

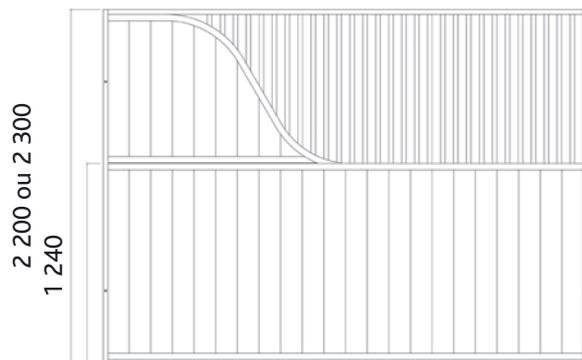

Cadre en acier galvanisé à chaud remplissage en govoplast. Dimensions standards : 3m, 3,5m et 4m. possibilité sur-mesure. Option bois exotique ou bambou. peinture epoxy.

Façade double battante



Réf. 100111

Façade simple battante avec porte coulissante



Réf. 100112

Cadre en acier galvanisé à chaud remplissage en govoplast. Dimensions standards : 3m, 3,5m et 4m. possibilité sur-mesure.
Option bois exotique ou bambou. peinture epoxy.




Séparation battante



Ref. 100110

Séparation coulissante

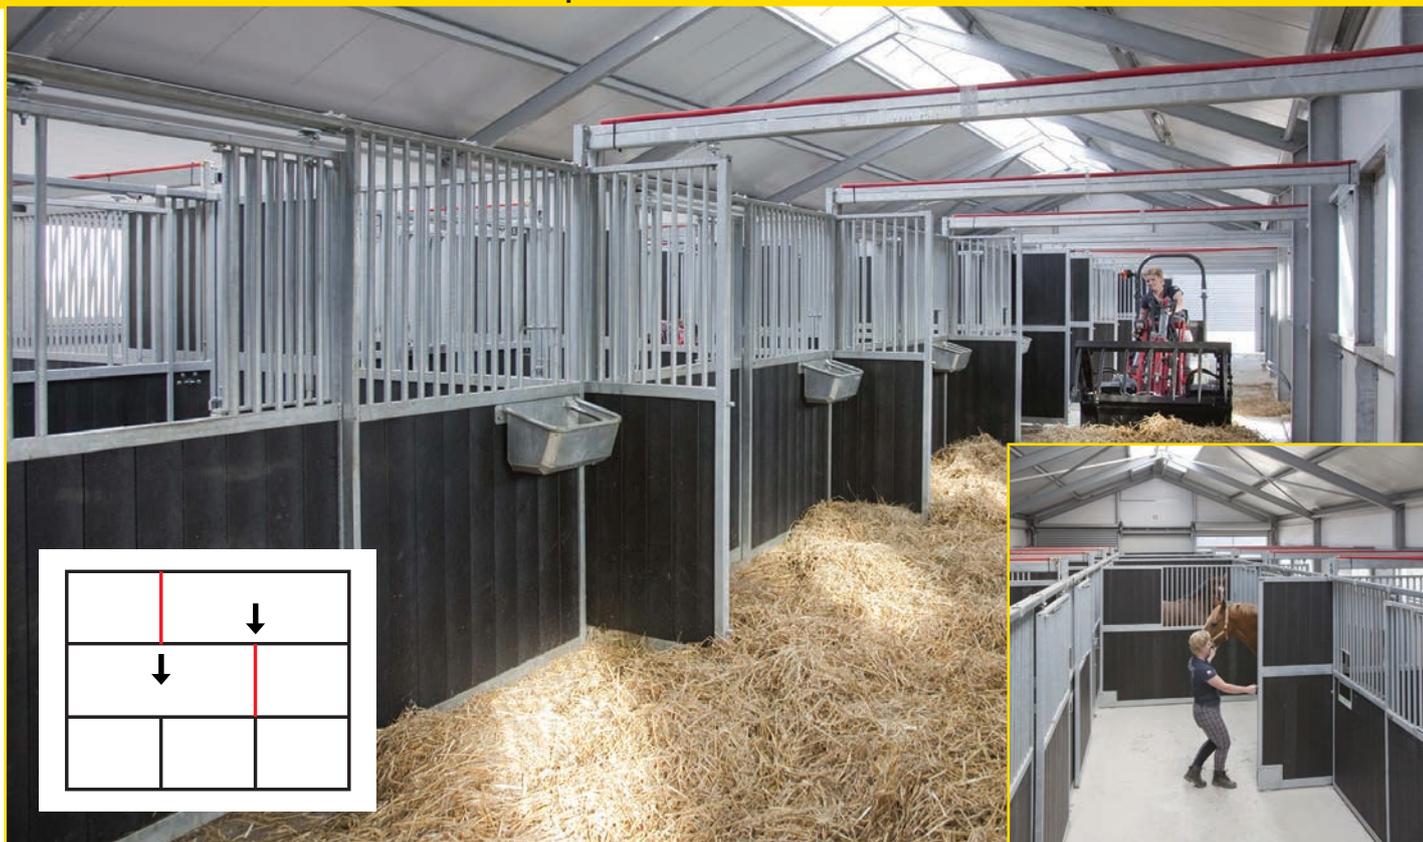


Ref. 100107 / Ref. 100108 / Ref. 100109

Cadre en acier galvanisé à chaud remplissage en govaplast. Dimensions standards : 3m, 3,5m et 4m. possibilité sur-mesure. Option bois exotique ou bambou. peinture epoxy. Hauteur sous rail modulable.

Type Standard

Modèle 1

Réf. 100146




Volet Bois exotique ou govaplast

Type Standard

Modèle 2

Réf. 100147




Fenêtre plexi et barreaux


Type Pro

Modèle 3

Réf. 100148



Volet Bois exotique ou govaplast




Volet Bois exotique


Type Pro

Modèle 4

Réf. 100149



Fenêtre Stadip 3.3.2 battante + barreaux




Fenêtre Stadip 3.3.2 battante + barreaux


Type Pro

Modèle 5

Réf. 100150



Fenêtre Stadip 3.3.2 oscillante battante, barreaux



Fenêtre Stadip 3.3.2 oscillante battante, barreaux






Modèle 1

Type Standard

Modèle 2

Type Pro

Modèle 3



Tout Bois exotique



Plexi/barreaux et bois exotique



Tout Bois exotique





Type Pro

Modèle 4

Type Pro

Modèle 5



Stadip 3.3.2 Bois exotique + barreaux



Stadip 3.3.2 oscillante Barreaux bois exotique

Cadre en acier galvanisé à chaud remplissage en govoplast. Option bois exotique ou bambou. peinture epoxy. Nous consulter pour personnalisation (taille, options...).

Type Pro

Modèle vitré



ÉCURIE - Portes d'écuries et de manèges

Modèle 1


Modèle 2

Modèle 3

Modèle 4

2 300

2 300




2 400




R=3280

2 500

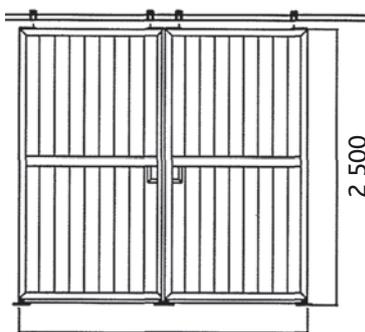

2 600

2 500




1 300



Réf.1002540



Réf.1002550

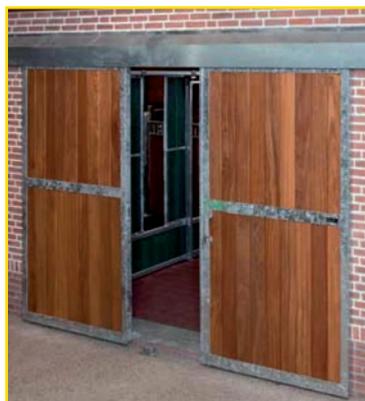

Réf.1002580



Réf.1002590

Cadre en acier galvanisé à chaud remplissage en govoplast. Option bois exotique ou bambou. peinture epoxy.
Nous consulter pour personnalisation (taille, options...).



Écurie «style barn américain»

ÉCURIE - Barns



Barn standard

Deux lignes de boxes séparées par une allée centrale montée sur une dalle en béton

- Meilleure gestion de la température
- Travail au quotidien à l'abri
- Facilite l'évacuation du fumier grâce aux séparations coulissantes
- Structure en acier galvanisée avec un remplissage de planches selon vos envies : résine plastique / bois exotique / bambou.
- La toiture peut être en fibro ciment et panneaux translucides ou en bac acier isolé et faitage translucide ventilé
- Aménagement intérieur peut être constitué de toutes nos façades et nos séparations
- Porte aux extrémités du couloir
- Dimensions des boxes : 3 x 3 m / 3 x 3,5 m / 3,5 x 3,5 m
- Options : fenêtres, gouttières, avancée de toiture
- Tarifs sur demande



Barn Pro

Écurie modèle «standard»



Modèle «standard» 1 pan

Structure en acier galvanisée

- Remplissage des planches en résine plastique ou bois exotique ou bambou.
- Différents modèles de toitures existent :
1 pan - débord 1,20 m
2 pans - Fibro ciment translucide avec débord 1 m



Modèle «standard» 2 pans

Écurie modèle «Texas»



Écurie extérieure

- Toiture 2 pans débord 2,30 m
- Options : Toiture isolé, Gouttières, Fenêtres
- Possibilité sur les deux modèles d'écuries extérieures : Porte battante ou coulissante à barreaux ou fermé
- Tarifs sur demande





Aménagement pour salles de préparation, soins ou douche




Modèles en acier galvanisé




Ref:100137

Modèle S1

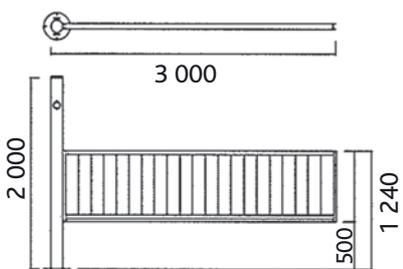


Ref:100138

Modèle S2

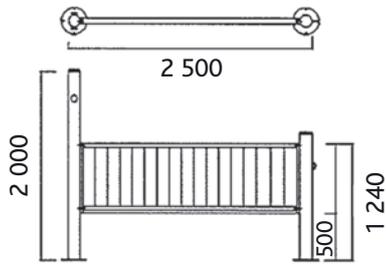


Ref: 100139

Modèle S3

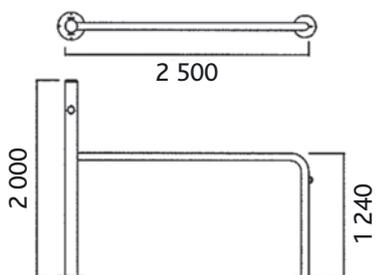


Ref:P1212611

Modèle S4




Options : peinture epoxy et remplissage des planches govoplast ou bois exotique

Barres d'inspection et d'insémination

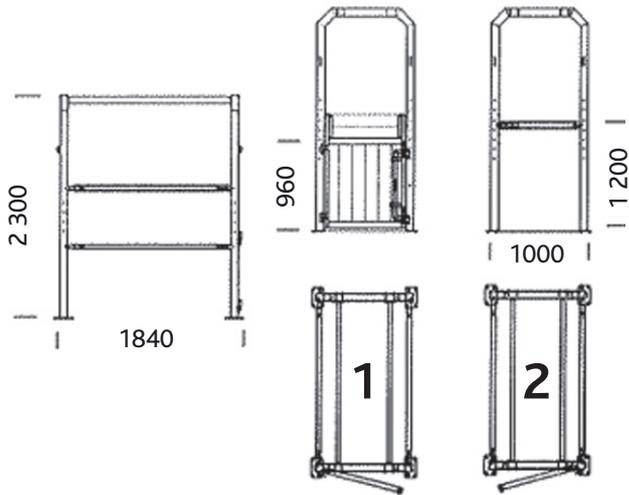

Réf.100142A

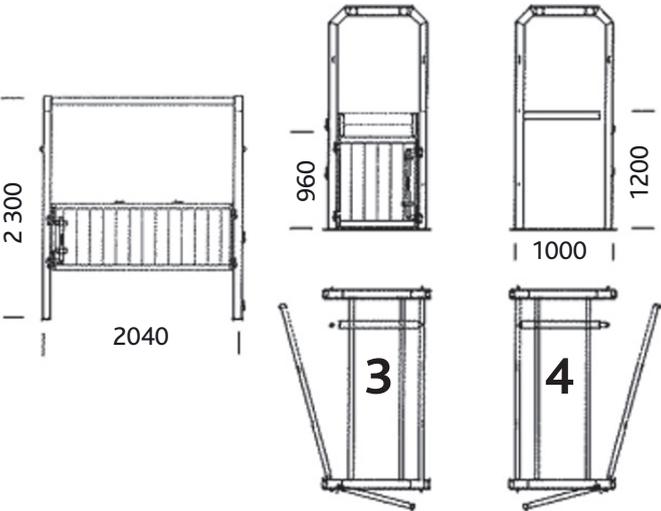

Réf.100142

Options : peinture epoxy et remplissage des planches govaplast ou bois exotique

Modèles 60 et 61

- Bol en fonte entièrement émaillé
- Soupape tubulaire en laiton
- Raccordement 1/2 femelle par le haut ou par le bas
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur, pas de gaspillage avec 2 trous de fixation



Réf. 100 0060
et
Réf. 100 0061



Kit de montage sur circuit en boucle

Réf. 103 1983

Modèle 12 P

- Cuve en matière synthétique AQUATHAN haute résistance très élastique, grande résistance aux coups
- Aucun angle vif, aucun risque de blessure
- Soupape tubulaire particulièrement souple en laiton(3/4) ou en inox (3/4)
- Raccordement femelle par le haut ou par le bas
- Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape, pas besoin de démontage
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur



Réf. 100 0120

Protection d'abreuvoir pour modèle 12P



Réf. 1010469

- Protection d'abreuvoir galvanisée
- Protège l'abreuvoir d'éventuels coups d'animaux et d'engins de manutentions

Modèle 130 P

- Abreuvoir à niveau constant avec un bol spacieux en polyéthylène
- Capot du flotteur en inox, amovible et un bouchon de vidange.
- Flotteur gros débit
- Raccordement mâle 1/2", sur le côté à droite ou à gauche.
- Aucun angle vif, aucun risque de blessure
- Réglage facile



Réf. 100 0130

Protection d'abreuvoir pour modèle 130 P




Réf. 1010470

- Fixation murale ou poteau de 1,5" à 2" (48 à 60 mm)

Réchauffeur modèle 317

- Pour le maintien hors gel des canalisations isolées (1/2" ou 3/4") d'une longueur de 200 m maximum
- Corps de chauffe en fonte émaillée
- Equipé d'une résistance de 3000W/230V
- Pompe de circulation avec corps en inox (230V, 93W)
- Livré prêt à installer sur une plaque pour fixation murale
- Raccords d'eau en 3/4"
- Régulation de la température sur le circuit de retour (sonde placée sur le retour du circuit qui déclenche la résistance si la température mesurée est en dessous de la température requise)
- Livré de série avec une purge automatique, une soupape de surpression, un clapet anti-retour et une soupape anti-retour
- Deux disjoncteurs différentiels de 30 mA (non fournis) sont nécessaires pour protéger l'installation électrique

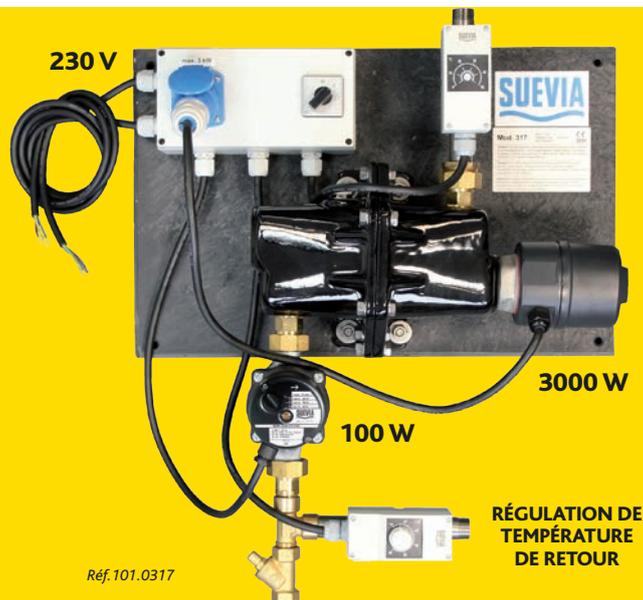

Réf. 101.0317

RÉGULATION DE TEMPÉRATURE DE RETOUR

Mangeoire en acier galvanisé



- Bac galvanisé à chaud
- Bouchon de sortie pour nettoyage
- Largeur : 45 cm
- Profondeur 34 cm
- Hauteur 22 cm

Réf.7086

Mangeoire d'angle en acier galvanisé



- Acier galvanisé
- Bouchon de vidange
- Largeur 34 cm
- Profondeur 45 cm
- Hauteur 22 cm

Réf.7087

Mangeoire d'angle

- Longueur 46 cm
- Largeur 44 cm
- Profondeur 16 cm
- Matière résine rotomoulée
- Fixation murale (angle)
- Rebords anti-gaspillage



Réf. P1210301

Mangeoire murale

- Longueur 44 cm
- Largeur 35 cm
- Profondeur 16 cm
- Matière résine rotomoulée
- Fixation murale
- Rebords anti-gaspillage



Réf.P1210307

Mangeoire poulain sans barre sélective

- Longueur 28 cm
- Largeur 23 cm
- Profondeur 16 cm
- Matière résine rotomoulée
- Rebords anti-gaspillage



Réf.P1210309

Mangeoire poulain avec barre sélective

- Longueur 28 cm
- Largeur 23 cm
- Profondeur 16 cm
- Matière résine rotomoulée
- Fixation murale
- Rebords anti-gaspillage



Réf.P1210311

Mangeoire pour poulinière



Réf. P1210303

- Longueur 48,5 cm
- Largeur 42 cm
- Profondeur 27 cm
- Résine rotomoulée
- Rebords anti-gaspillage

Support pierre à sel



Réf.P1210101

- De 5 à 10 kg
- Matière résine de polyéthylène et un axe en bois démontable
- Fixation : murale
- Coloris : vert
- Pierres : ronde ou octogonale

Seau rotomoulé



Réf.P1214105

- Hauteur 0,27 m
- Matière résine rotomoulée
- Coloris vert clair



ÉCURIE - Tapis et dalles caoutchouc

Pour les modèles Walkpro et Paddock, il existe des pièces adaptées pour les égouts et les caniveaux



Dimensions spéciales sont généralement disponibles sur demande. Tous les produits peuvent être combinés avec les autres et sont adaptés pour les boxes ainsi que des stabulations libres.

* Passage de véhicule : Supporte le passage de valet de ferme, ou un tracteur avec pression de gonflage des pneumatiques prescrite jusqu'à max. 4 bars.

Conseil: conduire avec discernement, prévoir un rayon de braquage large.

BOXE - COULOIR ÉCURIE



BASIC


Réf. 100494

Bon confort de base pour des zones faiblement sollicitées

- Pour les ferrures sans pointes, ni crampons
- Amélioration du grip
- Isolation thermique
- Protège les sabots et les articulations
- Moins de bruit et moins d'exposition à la poussière contribuent à une amélioration du climat dans l'écurie
- Moindre coût grâce à la réduction du volume de litière
- Convient pour la circulation des véhicules*
- Imperméable à l'eau et résistant à l'urine

Surface supérieure : fer à cheval
 Profil inférieur : rainures
 Matériel : caoutchouc
 Épaisseur : 18 mm
 Dimensions : 1m x 1m
 Poids : env. 20 kg
 Puzzle : sur les 4 côtés

BOXE - COULOIR ÉCURIE

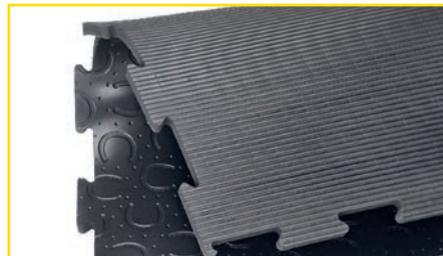

CLASSIC

Réf. 100400

Pour des zones fortement sollicitées, approprié pour les pointes et crampons

- La résistance au glissement est améliorée par souplesse et élasticité convenables
- Isolation thermique et phonique
- Protège les sabots et les articulations
- Protège contre les blessures
- Hygiène optimale : imperméable à l'eau et résistant à l'urine
- Convient pour la circulation des véhicules*
- Minimise la quantité de litière, des coûts et du travail

* Passage de véhicule : Supporte le passage de valet de ferme, ou un tracteur avec pression de gonflage des pneumatiques prescrite jusqu'à max. 4 bars. (Conseil: Conduire avec discernement, prévoir un rayon de braquage large)

Surface supérieure : fer à cheval avec pelliculage résistant à l'usure
 Profil inférieur : rainures
 Matériel : caoutchouc
 Épaisseur : 18 mm
 Dimensions : 1m x 1m
 Poids : env. 21 kg
 Puzzle : sur les 4 côtés

COULOIR D'ÉCURIE DOUCHE À L'INTÉRIEUR



WALKPRO

Réf. 100495

Design « mosaïque » très agréable Meilleure résistance au glissement même par temps humide

- Pour les ferrures avec pointes et crampons
- Protège les sabots et les articulations par sa souplesse et son élasticité adaptés au cheval
- Moins de bruit contribue à une amélioration du climat dans l'écurie
- Matériel imperméable et résistant à l'urine
- Facile à nettoyer
- Pose simple grâce à la connexion « puzzle »
- Convient pour la circulation des véhicules*

Surface supérieure : design mosaïque avec pelliculage résistant à l'usure
 Profil inférieur : rainures
 Matériel : caoutchouc
 Épaisseur : 16 mm
 Dimensions : 1m x 1m
 Poids : env. 18 kg
 Puzzle : sur les 4 côtés

COULOIR D'ÉCURIE



WALKWAY

Réf. 100407

L'alternative rentable pour les zones faiblement sollicitées

- Convient aux ferrures sans pointes, ni crampons
- Améliorer le grip du sabot
- Moins de bruit dans l'écurie
- Tapis en caoutchouc plein: longue durée de vie, recyclables
- Épaisseur du tapis plus faible pour des écuries à portes battantes
- Également adapté pour les vans et camions
- Ne convient pas à la circulation des véhicules

Surface supérieure : fer à cheval
 Profil inférieur : rainures
 Matériel : caoutchouc
 Épaisseur : 11 mm
 Dimensions : 1m x 1m
 Poids : env. 13,5 kg
 Puzzle : sur les 4 côtés

**PADDOCK ATTENANT AUX BOXES
CHEMINS - DOUCHES - ZONES D'ENTRÉE**

PADDOCK Réf. 100412

Meilleure résistance au glissement même par temps humide avec protection contre les UV et l'ozone

- Une souplesse adaptée au cheval supporte le mécanisme du sabot et protège les sabots et les articulations
- Protège contre les blessures
- Facile à nettoyer
- Résistant aux intempéries et résistant au gel
- Pose simple
- Tapis en caoutchouc plein : longue durée de vie, recyclables
- Convient pour la circulation des véhicules*

* Passage de véhicule : Supporte le passage de valet de ferme, ou un tracteur avec pression de gonflage des pneumatiques prescrite jusqu'à max. 4 bars. (Conseil : Conduire avec discernement, prévoir un rayon de braquage large)

Surface supérieure : damier martelé grenu avec pelliculage résistant à l'usure
Profil inférieur : crampons coniques (5 mm)
Matériel : caoutchouc
Épaisseur : 24 mm
Dimensions : 1 m x 1 m
Poids : env. 23 kg
Puzzle : sur les 4 côtés

MURAL

RODEO Réf. 100496

Protège votre cheval et votre mur

- Amortissant - protège les sabots et les membres du cheval
- Protège le mur
- Longue durée de vie
- Moins de bruit dans l'écurie
- Look attrayant avec son effet planches de bois
- Facile à coupe

Surface supérieure : visuel planches de bois
Profil inférieur : rainures
Matériel : caoutchouc
Épaisseur : 11 mm
Dimensions : 1,30 m x 3,50 m
Poids : env. 14 kg/m²
Bordure : bords droits

BOXE

TREND Réf. 100404

Pour un confort supplémentaire du cheval couché

- Isolation thermique et souplesse adaptées au cheval grâce à sa structure coussin d'air
- Les lèvres d'étanchéité sur la face inférieure garantissent une meilleure hygiène
- Pour assurer la sécurité au lever et au coucher
- Soulage les articulations par un amortissement augmenté
- Moins de bruit, moins de poussière et la diminution de l'exposition à l'ammoniac contribuent à un climat amélioré dans l'écurie
- Imperméable à l'eau et résistant à l'urine
- Minimise la quantité de litière, des coûts et du travail

Surface supérieure : fer à cheval avec pelliculage résistant à l'usure
Profil inférieur : coussins d'air avec des lèvres d'étanchéité
Matériel : caoutchouc
Épaisseur : 28 mm
Dimensions : 1 m x 1 m
Poids : env. 22 kg
Puzzle : sur les 4 côtés

BOXE - COULOIR D'ÉCURIE


K16 Réf. 100416

Un bon confort de base pour des zones à faibles sollicitations

- Pour les ferrures sans pointes, ni crampons de préférence
- Amélioration du grip
- Isolation thermique
- Protège les sabots et les articulations
- Moins de bruit et moins d'exposition à la poussière
- Contribue à une amélioration du climat dans l'écurie
- Moindre coût grâce à la réduction du volume de litière
- Convient pour la circulation des véhicules*


* Passage de véhicule : Supporte le passage de valet de ferme, ou un tracteur avec pression de gonflage des pneumatiques prescrite jusqu'à max. 4 bars. (Conseil : Conduire avec discernement, prévoir un rayon de braquage large)

Surface supérieure : martelé
Profil intérieur : rainures
Matériel : caoutchouc recyclé en structure et caoutchouc neuf en surface
Épaisseur : 16 mm
Dimensions : 1 m x 1 m
Poids : env. 20 kg
Puzzle : sur les 4 côtés

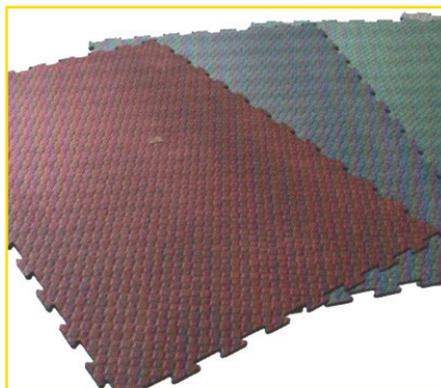**COULOIR D'ÉCURIE
DOUCHE À L'INTÉRIEUR**

STYLE Réf. 100420

Sécurité et confort

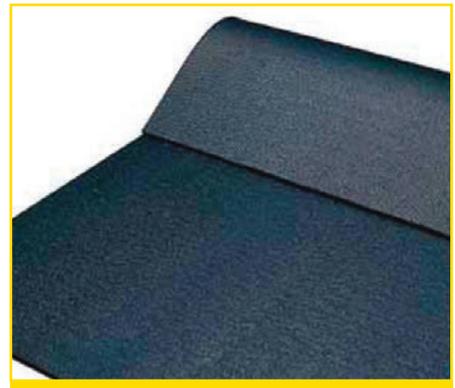Surface supérieure : carreaux
Profil intérieur : rainures
Matériel : caoutchouc
Épaisseur : 16 mm
Dimensions : 115 cm x 172,5 cm
Couleurs : marron / basalt / tundra / forest
Puzzle : sur les 4 côtés

MURAL

UNIMAT Réf. 100417

Une souplesse optimale pour un confort polyvalent

- Dimensions spéciales sur demande

Surface supérieure : martelée
Profil intérieur : rainures
Matériel : caoutchouc
Épaisseur : 11 mm
Dimensions : Largeur 100 / 110 / 120 cm
Longueurs : 150 / 175 / 200 / 350 cm



Benne à fumier

La benne est utilisée pour le transport de grandes quantités de produit. Elle allie le confort d'une brouette à la capacité d'une remorque. Elle peut être suspendue sans difficulté à la plupart des dispositifs à chargement répondant à la norme euro.



Réf. 1634

Modèle 190

- Capacité : 1100 kg
- Largeur : 2400 mm / 2000 mm
- Profondeur : 1050 mm
- Hauteur : 1530 mm / 650 mm
- Contenu : 2,4 m³
- Poids à vide : 190 kg
- Roues : 400/100
- Roulette pivotante : 260/85 mm avec frein




Réf. 1595

Modèle 250


- Capacité : 1100 kg
- Largeur : 2400 mm / 2000 mm
- Profondeur : 1350 mm
- Hauteur : 1530 mm / 850 mm
- Contenu : 2,4 m³
- Poids à vide : 250 kg
- Roues : 400/100
- Roulette pivotante : 260/85 mm avec frein

Les fixations pour les engins ne sont pas fournies

Les fixations



Weidemann



Euronorm




Kramer-Allrad



Weidemann



Schäffer-Hoflader



Thaler

Chariot à granulés

En acier peint couleur verte.
 2 roues 400 mm x 100 mm
 et 1 articulée 230 mm x 65 mm
 Jantes acier
 Equipé de 2 demies portes rabattables
 sur les cotés et d'une cloison acier peint
 permettant de séparer deux produits.

Modèle 200 litres / 130 kg

- A vide : 30 kg
- H 75 x L 100 x l 60 cm

Réf.100356-200

Modèle 400 litres / 270 kg

- A vide : 45 kg
- H 82 x L 125 x l 70 cm

Réf.100356-400

Modèle 600 litres / 390 kg

- A vide : 55 kg
- H 85 x L 150 x l 180 cm

Réf.100356-600



Chariots de transport pour foin et paille



Réf.100487

Modèle 1

Chariot robuste, très maniable grâce à ses roues mobiles. La plaque supérieure est réalisée en multiplex étanche (12 mm). Les bottes sont maintenues en place par 4 barrettes fixées sur le chariot. Entièrement galvanisé avec pneus renforcés. Charge utile : jusqu'à 900 kg. Poids propre 100 kg. Longueur : 2 500 mm et largeur : 1 000 mm.

Modèle 2

Ce chariot est une combinaison idéale pour le transport et la répartition des grandes bottes rondes. Idéal pour le transport des bottes rondes et pour leur déchargement. La construction tubulaire rectangulaire stable est entièrement galvanisée et peut supporter une charge maximale de 900 kg. La plaque supérieure est réalisée en multiplex étanche. Une rotation fluide est assurée par la plaque tournante. Pneus renforcés. Poids propre 190 kg. Longueur : 2 500 mm et largeur : 1 400 mm.



Réf.100457

Modèle 3

Chariot à foin entièrement galvanisé à dos relevé, revêtu contre plaqué marine. Un système de rotation mécanique avec une couronne rotative à billes. Capacité : 1200 kg. Roues : 4 pneus gonflables 400 x 100 sur couronnes à billes. Dimensions : 250 x 120 cm (également disponible avec largeur 90 cm).



Réf.STR25090



Chariots de transports pour chandelier et barre

Modèle 4

Chariot à barres sur roues larges, pour une capacité de 120 barres. Entièrement galvanisé, avec poignée et attache remorque. Dimensions : 250 x 130 cm. Un système de rotation mécanique avec une couronne rotative à billes.



Modèle 5

Chariot plat sur roues larges entièrement galvanisé, pouvant transporter des chandeliers. Capacité de 1200 kg. Le chariot possède une poignée et une attache remorque à l'arrière.

Dimensions : 350 x 150 cm
Un système de rotation mécanique avec une couronne rotative à billes.



Chariot à foin et paille électrique

- Autonomie 4 à 5 heures
- Dimensions : 200 x 100 cm
- Poids : 110 kg
- Batterie gel : 12V
- Capacité : 600 kg max.
- Livré avec chargeur



Réf. 100051



Réf. K4302-330
Réf. K4302-430
Réf. K4302-600

Brouette standard

Brouette à 2 roues en polyéthylène avec un châssis galvanisé. Jante en acier sur paliers à billes. Basculante
Modèles disponibles : 330 litres / 430 litres / 600 litres

Brouettes universelles

Modèle 1

Brouette galvanisée peint en vert. Très résistance, très facile à utiliser. Option : Bac basculant avec amortisseur télescopique. Tailles disponibles : 300 litres / 450 litres / 470 litres.



Réf. 10200-300
Réf. 10200-450
Réf. 10200-470

Modèle 2

Brouette en aluminium avec un châssis galvanisé à chaud. Très légère et facile à utiliser.

Option : Bac basculant avec amortisseur télescopique.
Taille disponible : 450 litres.



Réf. 10920

Brouette électrique, basculante

- Autonomie 4 à 5 heures
- Dimensions : 190 x 110 x 80 cm
- Poids : 120 kg
- Capacité : 400 kg
- Batterie gel : 12V
- Livré avec chargeur



Réf. 100050



Armoires vestiaires Princeton

Construction en tôles épaisseur 1 mm, en acier électrozingué, pliées, assemblées par rivets. Condamnation des portes, par serrure trois points, 4 clés fournies.



100 x 60 x 60

Ref. 100317



150 x 60 x 60

Ref. 100318



180 x 60 x 60

Ref. 100319

Armoires vestiaires Dallas

Construction en tôles épaisseur 1 mm, en acier électrozingué, pliées, assemblées par rivets. Condamnation des portes, par serrure trois points, 4 clés fournies.



100 x 75 x 75

Ref. 100325



150 x 75 x 75


Ref. 100326



180 x 75 x 75

Ref. 100327

Plus valeur porte peinte

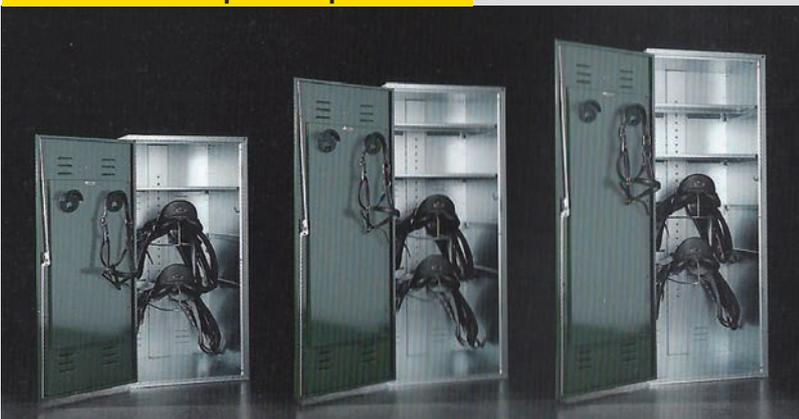

Rangements - armoires pliantes

Les armoires vestiaires Princeton et Dallas existent en version pliantes.
Disponibles H 100, 150, 180, 200 cm



200 x 60 x 60

Réf. 100320



Princeton Réf. 100321 / 100322 / 100323 / 100324 - Dallas Réf. 100329 / 100330 / 100331 / 100332



Construction en tôles, épaisseur 1 mm, acier électrozingué, pliées, assemblées par rivets, condamnation des portes par serrure trois points, 4 clés fournies.



200 x 75 x 75

Réf. 100328

Armoires basiques livrées en kit

106 X 60 X 60

Réf. 100314-106



120 X 75 X 75

Réf. 100314-120



150 X 60 X 60

Réf. 100314-150





Malle Tour line (à 2 essieux, en tôle d'aluminium, très légère)

**NOUVEAUTÉ
EN ALUMINIUM**



Réf.100341B

Extérieur :

- Deux compartiments d'armoire avec à gauche une porte et à droite deux portes plus petites et un tiroir
- 2 poignées de manœuvre à chaque extrémité
- Châssis : version 2 essieux avec 2 roues chacun (diamètre 26 cm) (dont 2 roues orientables, 2 roues fixes avec frein de stationnement)
- Fermeture : serrure à trois points, 4 clés fournies
- Bord encerclant au fond

Intérieur :

Côté gauche

- 1 étagère
- 1 porte-selle réglable (acier inoxydable)
- 2 porte-brides amovibles
- 1 barre de support de câble amovible
- 1 boîte de rangement amovible
- 1 coffre (fermeture séparée)

Côté droit

- 2 compartiments d'armoire
- Dimensions intérieures : 2 x H 46 x L 75 x P 72 cm
- 1 tiroir, guidé sur glissières (capacité de charge: 10 kg)
- Dimensions intérieures : 1 x H 13 x L 63 x P 20,5 cm
- Livrée avec 4 clés
- Poids à vide : 89 kg
- Poids total autorisé : 200 kg
- Dimensions : H 150 x L 160 x P 80 cm (y compris les poignées)

Malle Tour line de luxe (à 2 essieux, en tôle d'aluminium)

**NOUVEAUTÉ
EN ALUMINIUM**



Réf.100341

Extérieur :

- Armoire composée de 2 compartiments avec une porte gauche et une porte droite (chacune avec amortissement de rebond)
- 2 poignées de manœuvre à chaque extrémité
- Châssis: version à 2 essieux avec 2 rouleaux chacun (Diamètre 26 cm dont 2 roues orientables, 2 roues fixes avec frein de stationnement)
- Fermeture : serrure à trois points, 4 clés fournies
- Bord encerclant au fond

Intérieur :

Côté gauche

- 1 étagère (horizontalement mobile)
- 1 porte-selle réglable (acier inoxydable)
- 2 porte-brides amovibles
- 1 boîte de rangement amovible
- 1 coffre (fermeture séparée)

Côté droit

- 3 tiroirs, guidés chacun sur des glissières (capacité de charge : 10 kg)
- Dimensions intérieures : 1 x H 34,5 x L 37,5 x P 63,5 cm 2 x H 16 x L 37,5 x P 63,5 cm
- Armoire avec porte-manteau
- Livrée avec 4 clés
- Poids à vide: 101 kg
- Poids total autorisé : 200 kg
- Dimensions : H 150 x L 160 x P 80 cm (y compris les poignées)

Malle Princeton 130

**NOUVEAUTÉ
EN ALUMINIUM**



- Malle en aluminium : H 130 x L 60 x P 60 cm
- Poids : 32 Kg

Extérieur :

- En tôle d'aluminium
- 2 poignées de manœuvre au dos
- 2 roues (26 cm de diamètre avec frein de stationnement)
- Fermeture : serrure à trois points (4 clés fournies)

Intérieur :

- 1 étagère amovible
- 1 porte-selle réglable (acier inoxydable)
- 2 porte-brides amovibles
- 2 boîtes de rangement
- 1 coffre (fermeture séparée)



Existe en modèle Princeton 150 Réf. 100338

- Malle en aluminium : H 150 x L 60 x P 60 cm
- Poids : 39 Kg

Extérieur :

- 2 poignées de manœuvre au dos
- 2 roues (diamètre 26 cm avec frein de stationnement)
- Fermeture : serrure à trois points (4 clés fournies)
- Roue de support

Intérieur :

- 1 étagère amovible
- 2 porte-selles réglables (acier inoxydable)
- 2 porte-brides amovibles
- 2 boîtes de rangement
- 1 coffre (fermeture séparée)
- Dimensions : H 150 x L 60 x P 60 cm
- Dimensions extérieures : H 150 x L 66 x P 65 cm (incl. poignée)



Porte-selle tout terrain

ÉCURIE - Porte-selle, accessoires d'écurie



Réf. 100309



Réf. 100312 config

Conçu à partir de matériaux très solides qui permettent une utilisation tout terrain, ainsi qu'une longue durée de vie.

- 2 versions vous sont proposées :
1 selle ou 2 selles
- 3 coloris disponibles : noir, rouge et bleu
- Le Porte selle peut être replié ou mis en place en quelques secondes.
- Sa forme spéciale empêche la selle de glisser le long des chemins cahoteux.
- Le panier accessoires est perforé pour en faciliter le nettoyage.
- Il est adapté pour toutes les selles.
- Il peut être utilisé pour des tâches diverses (y compris le transport de caisses de boissons, sacs d'aliments pour animaux ...).



Accessoires d'écurie

Balai Bouleau
Brins et douille en résine de polyéthylène haute densité non poreux. Longueur 1,95 m



Réf. P1212923

Balai paille de riz
Nettoyage des surfaces humides et sales. Très solide grâce à ses 6 fils. Paille traitée anti-pourrissement




Réf. P1212925

Grattoir d'écurie Pro
Longueur 1,20 m, Largeur 0,66m, matière en résine de polyéthylène renforcée. Couleur : Noir
Diamètre du manche : 32 mm



Réf. P1212915

Raclette sol 55 cm
Bande de raclage en mousse caoutchouc très résistante (aux détergents et désinfectants)
Matière du manche : aluminium
Monture : polyéthylène
Usage : sol
Longueur manche : 1,5 m

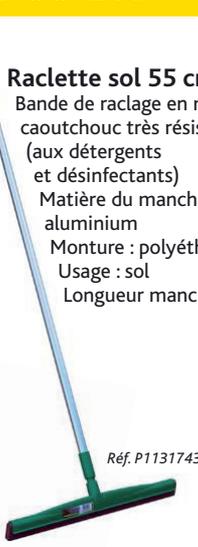

Réf. P1131743

Pelle et râteau à crottins Pro
Matière de la cuve en résine rotomoulée et le manche en acier. Le râteau possède un côté rabet et un côté avec 4 dents triangulaires



Réf. P1212933

Bassine à poignées Pro
Très résistante avec rebord extérieur et poignées en corde nylon. Contenance : 90 l
Hauteur : 0,52 m
Diamètre : 0,60 m
Matière : Résine de polyéthylène
Coloris : noir



Réf. P1211603

Fourche métallique à soie - 4 dents
Manche verni. Longueur : 1,35 m
Diamètre du manche : 35 mm
Existe en petit et grand modèle



Réf. Grand modèle : P1212909
Petit modèle : P1212907

Râteau triangle 80 cm
Ratissage pour des grandes surfaces empierrées ou enherbées. Les dents plates, rigides, courbées à l'extrémité et leur barre transversale empêchent les feuilles de remonter le long des dents. Forme triangulaire
Longueur : 1,40 m
Matière : résine de polypropylène
Diamètre du manche : 28 mm

Réf. P1212941

Pelle Pro
Utilisation : pelle à grain, crottins, copeaux
Patins anti-usure assurant une grande résistance à l'abrasion sur les surfaces bétonnées.
Longueur : 1,20 m
Largeur : 0,37 m
Diamètre du manche : 32 mm



Réf. P1212913

Machine à laver My Groom

My Groom nettoie et entretient tous vos cuirs, couvertures, tapis, protections de travail et de transport sans effort. Plus besoin de transporter vos couvertures sales et mal odorantes à la laverie, d'immobiliser vos produits pendant plusieurs jours. My Groom vous permet en toute autonomie de réaliser au quotidien tous vos lavages et entretien. Machine éco-conçue, construite et assemblée en France sur la base d'un équipement robuste. My Groom vous permettra de réaliser des économies d'électricité, d'eau et de déplacements.



Réf. 100508

- Capacité de cuve : 160 litres
- Capacité maxi d'eau : 130 litres
- Longueur : 1,21 m
- Largeur : 0,7 m
- Hauteur : 1,33 m
- Poids : 52 kg
- Puissance : 700w

Balayeuse électrique



- Moteur électrique 12V - 0.45KW
- Batterie 12V - 66AH
- Autonomie de 2,5 heures par charge
- Livrée avec son chargeur de batterie.

Réf. 100286

La balayeuse électrique sans fil, vous garantit un balayage efficace et un résultat impeccable. Son système de direction et ses commandes simples garantissent à l'opérateur un confort d'utilisation et une haute maniabilité. Sa brosse de diamètre 90 cm vous permet d'aller dans les coins confinés. Idéale pour les allées d'écuries intérieures et extérieures.




Alu Basic




Pour l'entraînement ou le concours. Facile à transporter. Longue durée de vie

Environ 30 obstacles sont disponibles sur notre site internet. Venez découvrir les différents styles et couleurs.

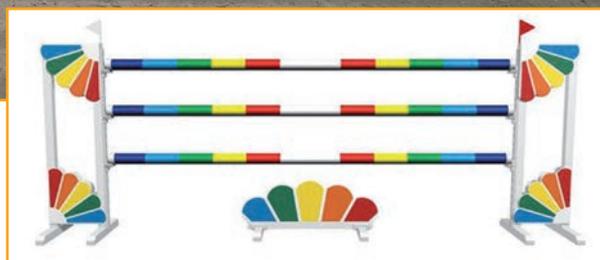


Alu Light

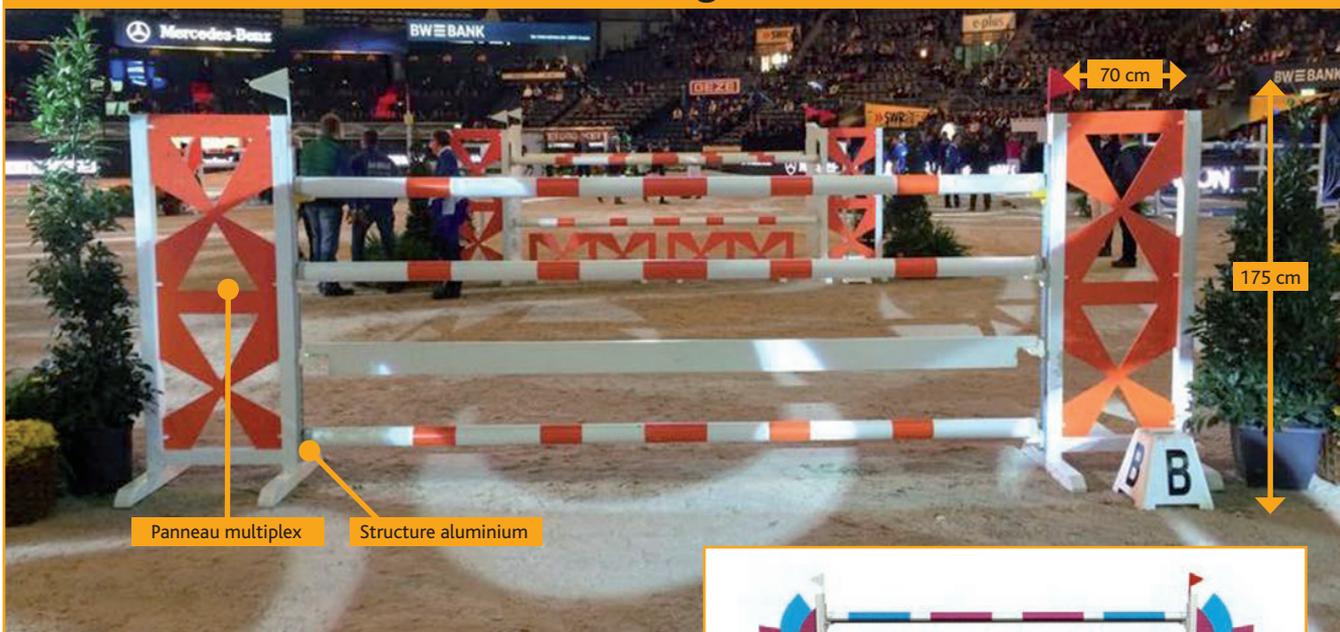


Pour l'entraînement ou le concours. Facile à transporter. Un seul panneau multiplex pour plus de légèreté.

Environ 27 obstacles sont disponibles sur notre site internet, venez choisir votre obstacle selon vos envies..

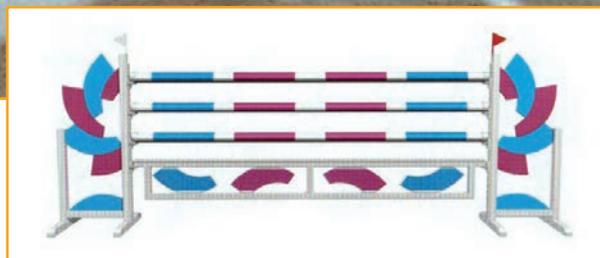



Alu Light XL

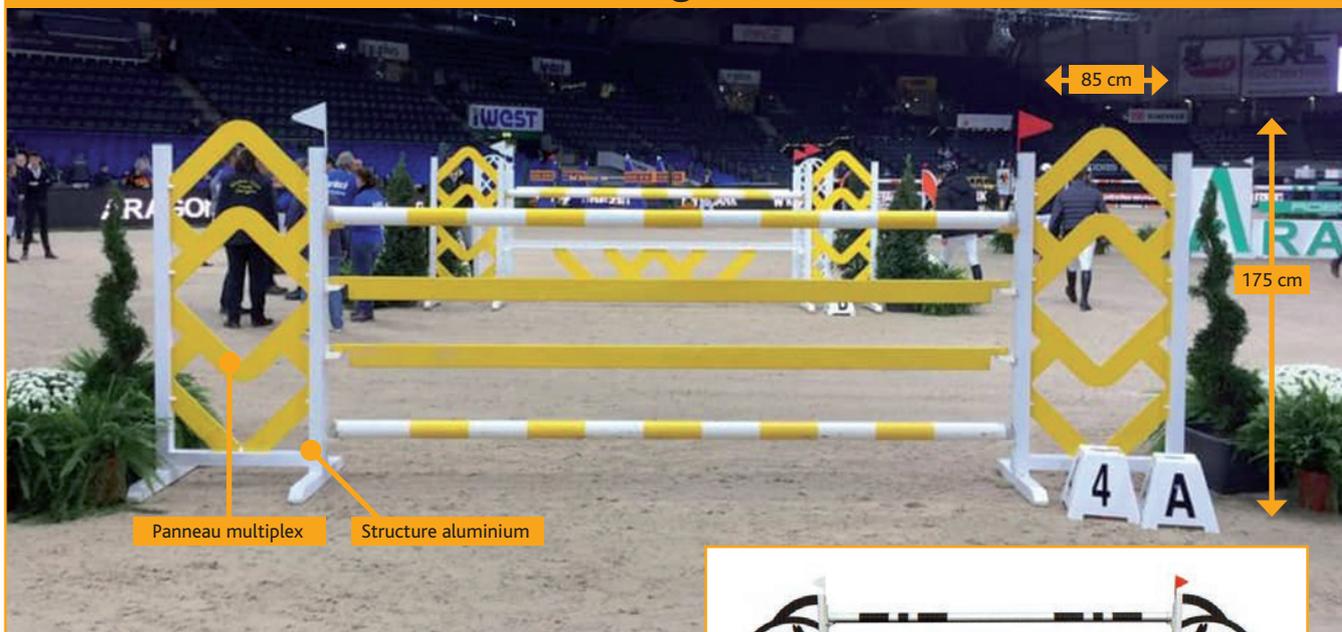

Pour l'entraînement ou le concours. Facile à transporter. Un seul panneau multiplex pour plus de légèreté.

Environ 27 obstacles sont disponibles sur notre site internet. Pour plus d'informations nous contacter.

Alu Premium Top

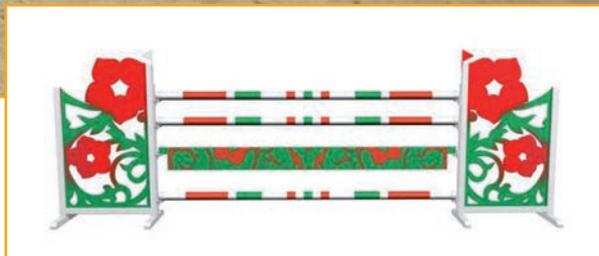
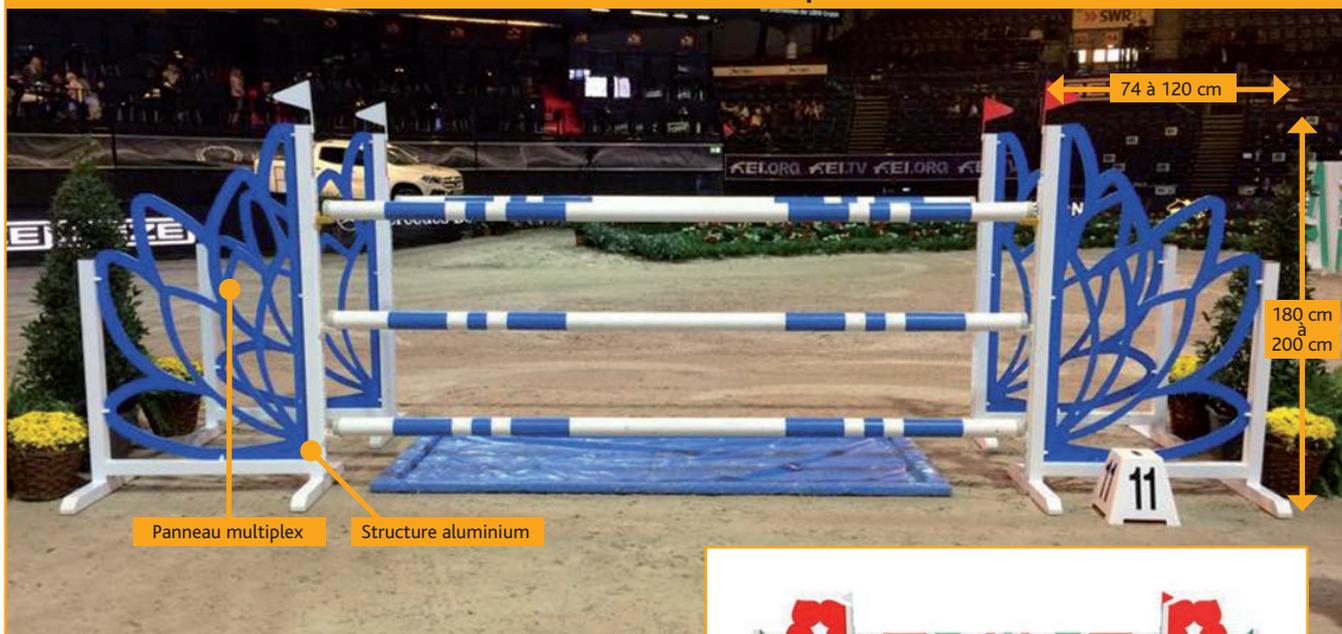


Pour l'entraînement ou le concours. Facile à transporter. Hauteur et largeur variable selon les modèles. Un seul panneau multiplex pour plus de légèreté.

Environ 30 obstacles sont disponibles sur notre site internet. Pour plus d'informations nous contacter.



OBSTACLES - Personnalisés



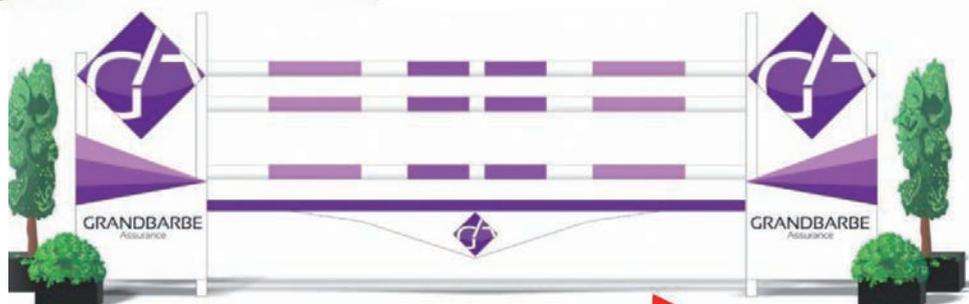
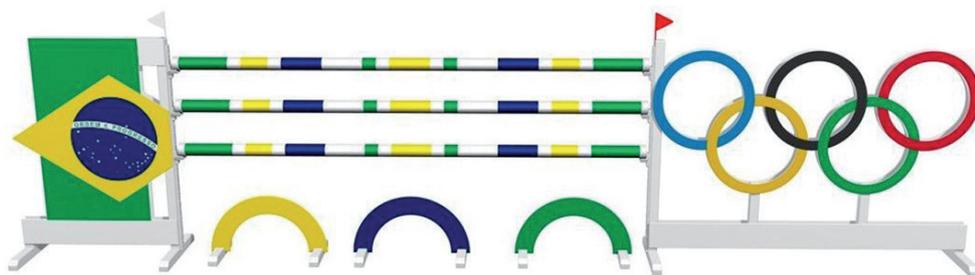


Création unique
et sur-mesure réalisée
par nos soins.

Remettez-nous vos logos,
polices sous format
informatique.

Prix nous consulter

Tous nos murs sont personnalisables

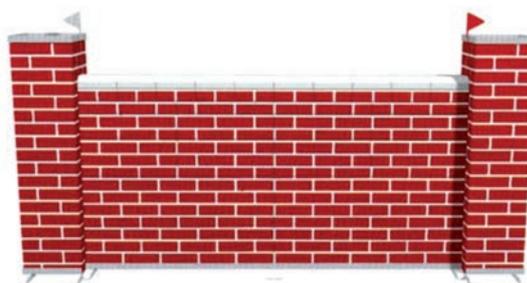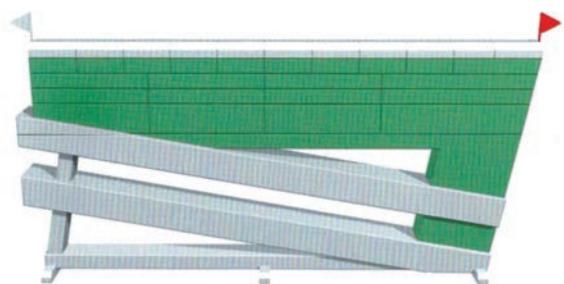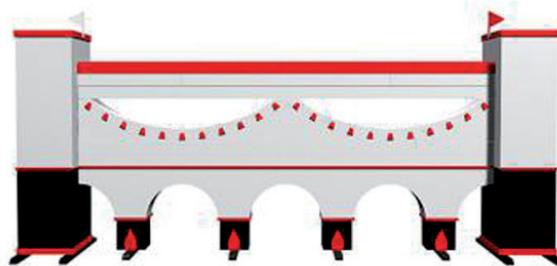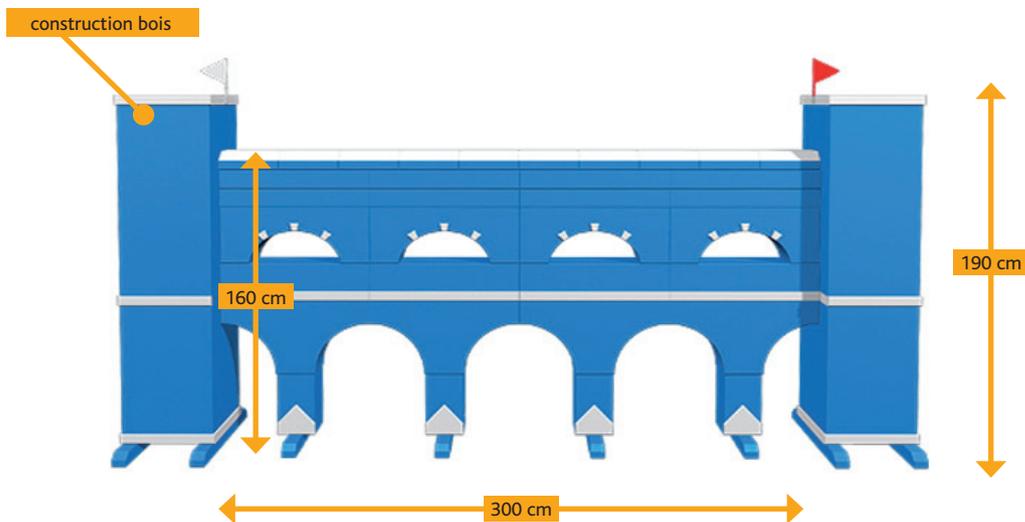


12 murs sont disponibles sur notre site internet
Venez découvrir les différents styles et couleurs.



www.montsec-equipements.fr




Parcours 5 obstacles

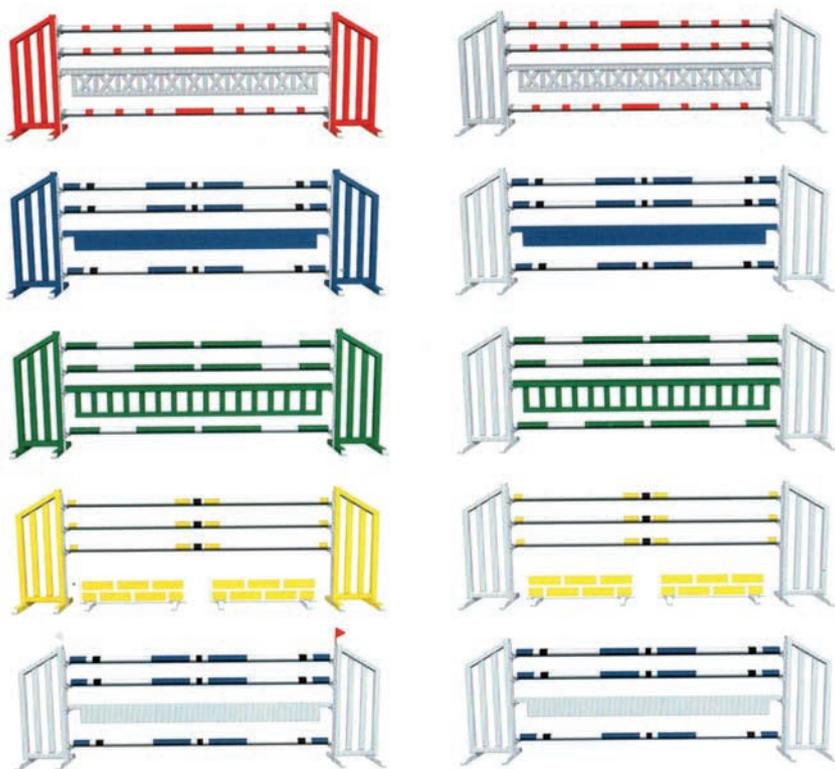

avec chandeliers en aluminium 160 x 60 cm

- peintes ou non peintes
- 15 barres en bois hors cœur (3 m ou 3,50 m)
- 10 chandeliers
- 2 palanques
- 2 barrières suspendus
- 2 soubassements
- 40 cuillères

Ref. 8006031.2014.F

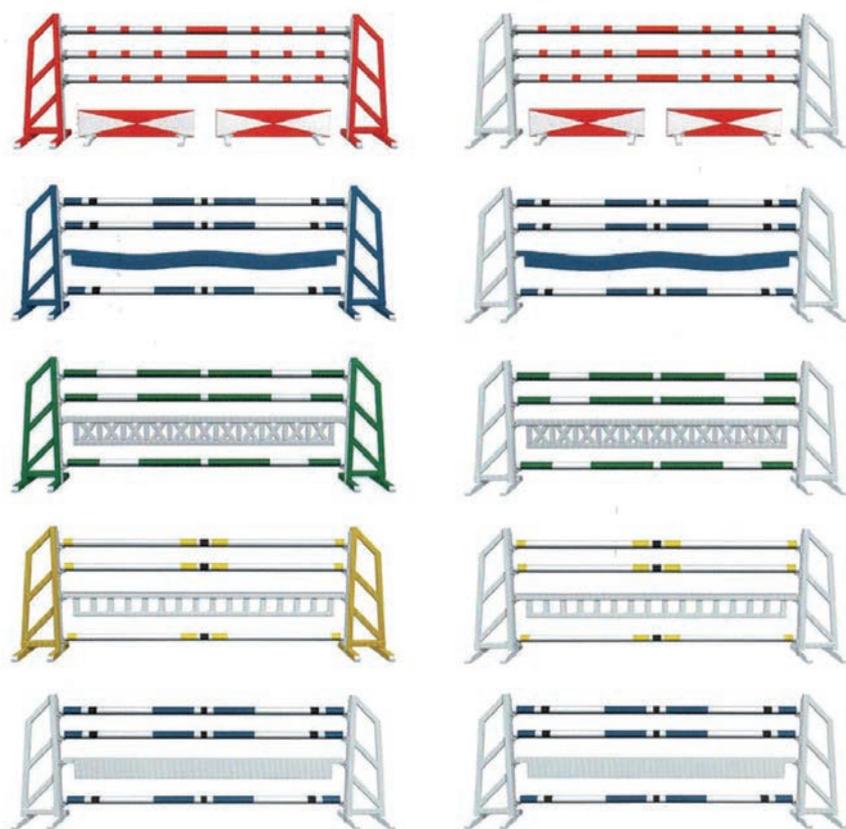

avec chandeliers en aluminium 160 x 50 cm

- peintes ou non peintes
- 15 barres en bois hors cœur (3 m ou 3,50 m)
- 10 chandeliers
- 2 palanques
- 2 barrières suspendus
- 2 soubassements
- 40 cuillères

Ref. 8002017

Chandeliers d'entraînement en Aluminium

Le rail est en métal, plusieurs possibilités de couleurs (rouge, bleu, vert, blanc, jaune)



Modèle 160 x 60 cm
Réf. 8000102



Modèle 160 x 50 cm
Réf. 8000184



Modèle 160 x 50 cm
Réf. 8000183

Chandeliers en Aluminium et PVC

Chandelier blanc avec rail en métal utilisable seul ou en deuxième plan d'oxer



Modèle 180 x 58 cm
Réf. 8000115_AK_M



Modèle 180 x 50 cm
Réf. 8000116_AK_M

Chandelier en Bois

Chandelier blanc avec rail en métal utilisable seul ou en deuxième plan d'oxer



Modèle 180 x 50 cm
Réf. 8000105_M

Chandelles en Aluminium

Chandelle mono-colonne et de pare-botte non peinte ou peinte en aluminium avec rail en métal (ou en PVC sur demande)



Modèle mono-colonne non peinte
Hauteurs : 1,60 m / 1,80 m

Réf. 8000100_M / 8000103.M



Modèle de pare-botte non peinte
Hauteur : 1,60 m

Réf. 8000111_M



Modèle mono-colonne peinte
Hauteurs : 1,60 m / 1,80 m
Couleurs :



Réf. 8000107_M / 8000108_M



Bois

Ils existent 2 modèles de barres en bois :




Réf. 8000310

Bois hors cœur qui ne fissurent pas et sont parfaitement droites. (Utilisation en concours).
Diamètre : 9,5 cm
Longueurs : 3 m, 3,5 m, 4 m (sur demande)



Réf. 8000343

Bois cœur avec fissures suite au séchage, mais ne fragilise pas la barre.
Diamètre 10 cm
Longueurs : 3 m, 3,5 m, 4 m (sur demande)

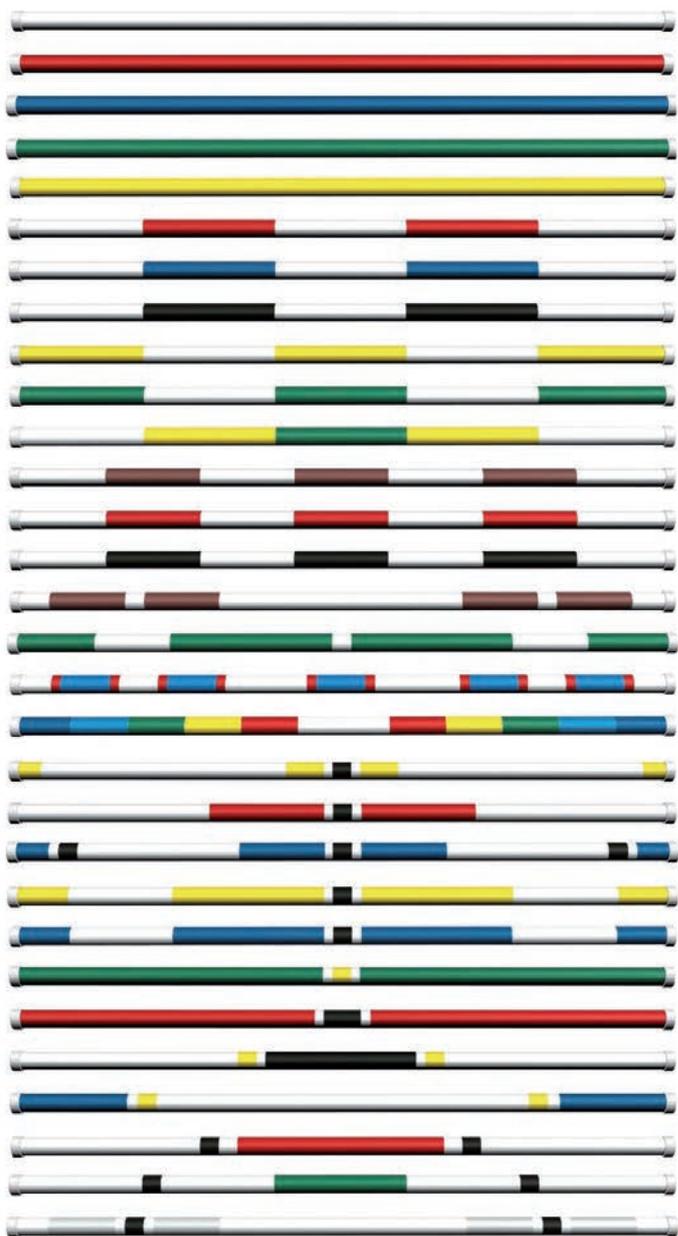

Mousse



Réf. 200151

Barre légère, flexible

Pas de risque de blessure pour les chevaux, idéal pour le travail d'exercice de gymnastique nécessitant des barres au sol.






Dimensions : 300 cm x 10 cm x 10 cm

Couleurs disponibles :
bleu, jaune, rouge, vert, noir



Tous les soubassements sont en aluminium et bois

Les couleurs disponibles sont jaune, orange, rouge, bleu, vert, blanc et noir. (sur demande)

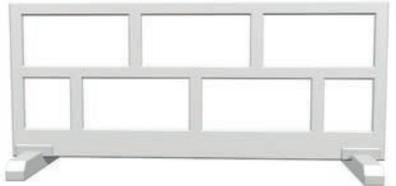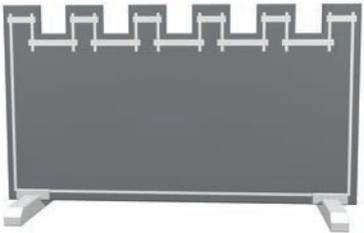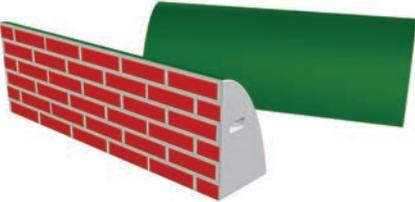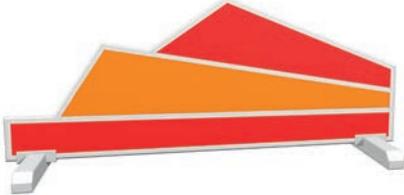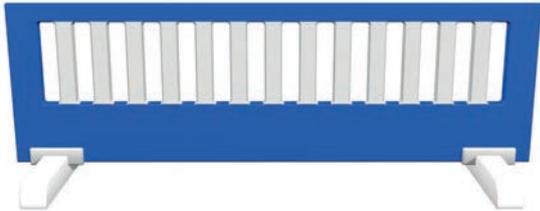
 <p>Mur de brique 145 X 40 cm</p> <p><i>Réf. 8005480</i></p>	 <p>Oblong 60 X 45 cm</p> <p><i>Réf. 800582_ALU_OB</i></p>	 <p>Brucke 55 x45 cm</p> <p><i>Réf. 8005772_GRAU</i></p>
 <p>Castle 60 X 45 cm</p> <p><i>Réf. 8005773</i></p>	 <p>Window 90 X 45 cm</p> <p><i>Réf. 8006002.3_w</i></p>	 <p>Lollipop 145 x55 cm</p> <p><i>Réf. 8005138.3_ALU</i></p>
 <p>Irischer Wall 175 X 60 cm (Pas de choix de couleurs pour ce modèle)</p> <p><i>Réf.8005802</i></p>	 <p>Fächer 150 X 60 cm</p> <p><i>Réf. 8005242.3</i></p>	 <p>New basic 16 120 X 50 cm (Pas de choix de couleurs pour ce modèle)</p> <p><i>Réf. 8100001.784.3_120</i></p>
 <p>Rhomus 145 X 50 cm</p> <p><i>Réf. 8005196.3_ALU_W</i></p>		 <p>Filler 145 X 50 cm</p> <p><i>Réf. 8005185.3_ALU</i></p>



Bidets


Bidet rond

Couleurs : Noir, Bleu, Vert, Rouge
 ø 1 m ou ø 1,30 m

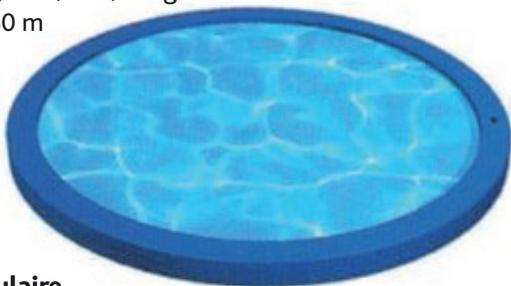

Bidet carré

Couleurs : Noir, Bleu, Vert, Rouge
 Dimension : 100 x 100 cm

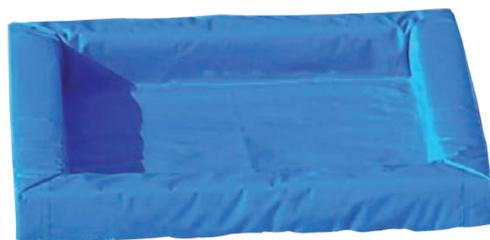

Bidet rectangulaire

Couleurs : Noir, Bleu, Vert, Rouge
 Dimensions : 100 x 200 cm, 100 x 300 cm, 150 x 300 cm, 150 x 350 cm



Cavaletti et Culbuto



Réf. 100365



Culbuto (Soubassement basculant)

Idéal pour l'entraînement des chevaux d'obstacle.
 Pour la détente ou exercice de ligne
 Largeur : 180 cm
 Hauteur : 65 cm
 Nouveau matériaux : PEHD

Cavaletti en plastique coloré

Dimensions :
 55 x 44 x 22 cm
 ou 54 x 34 x 45 cm



Réf. 100423 / 100424

Cavaletti aluminium

1 paire de supports
 avec barre en aluminium
 de 3 m soudée




Réf. 8000801

Plusieurs possibilités d'autocollant sur les barres



Cuillère de sécurité 20 mm
PVC renfort acier trempé

Réf. 8000422

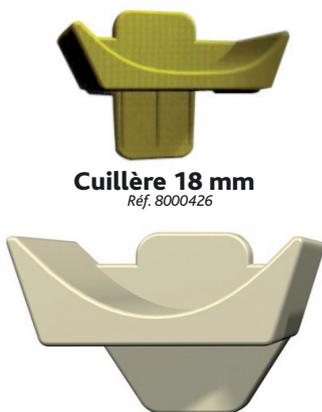

Cuillère 18 mm
Réf. 8000426

Cuillère 20 mm, 25 mm, 35 mm

Réf. 8000423 / 8000424 / 8000425



Embouts de protection en PVC pour barres

Diamètres : 9,5 ou 10 cm

Réf. 8000761 / 8000760



Jeu de numéro sur plots empilables

Numéro : 1 à 15

2 lettres A, 2 lettres B, 1 lettre C,
dimensions : 350 x 350 x 350 mm
(achat possible à l'unité)

Réf. 8000776



Jeu de numéro sur plaque pliée

Numéro : 1 à 15

2 lettres A, 2 lettres B, 1 lettre C,
dimensions : 250 x 300 x 220 mm
(achat possible à l'unité)

Réf. 8000771



Départ / Arrivée

Bois, fanions inclus
90 x 50 cm

Réf. 8000150_SW



Rail PVC

Longueur : 50 cm
Ø trou : 24 mm


Réf. 8000205



Rail acier galvanisé

Longueur : 150 cm
Ø trou : 24 mm

Réf. 8000201




Fanion en PVC

Blanc : Réf. 8000750-W
Rouge : Réf. 8000750-R



Paire de support en aluminium soudée

Réf. 8000810_x2

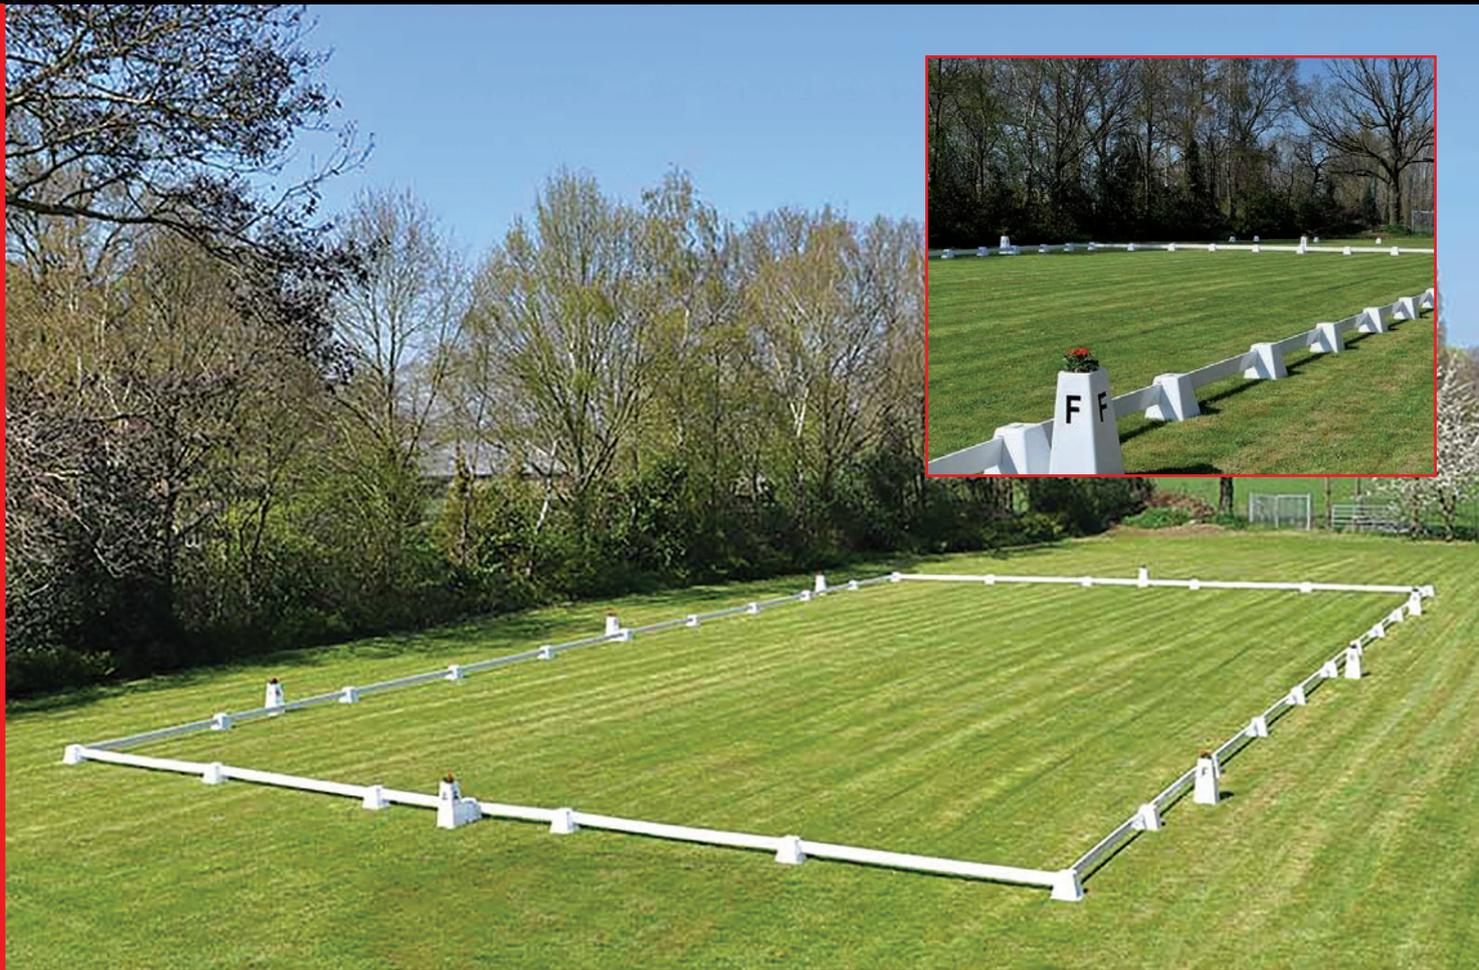

Arène de dressage

Lice de dressage complète en PVC

Dimensions possibles :
40 x 20 m (planches de 4 m)
60 x 20 m (planches de 4 m)
60 x 20 m (planches de 2 m)



Plots empilables pour piste de dressage

Dimensions :
36 cm x 36 cm
Hauteur : 71 cm

Réf. 3300

Copeaux de géotextiles



Les copeaux de géotextiles

se comportent comme des micro éponge dans le sable. Ils emmagasinent l'eau pour la restituer progressivement au sable et réduisent la consommation d'eau des manèges.

Dosage recommandé :
1,5 à 2kg au m²
suivant la granulométrie du sable

Point fort :

- économie d'eau
- fort pouvoir absorbant
- Augmentation de la cohésion du sable
- Amélioration de la frappe et de la souplesse du sol



Réf. 100189

Sable fibré

Sable non fibré




Pare-bottes

Sans entretien et de montage simple, ce pare botte sécurité a été récompensé par le prix de l'innovation au salon d'Équitana en 2009, plébiscité comme le produit actuellement le plus sécurisé du marché par les moniteurs équestres.

Point fort :

- résiste à l'eau
- surfaces lisses et arrondies
- absorbe les chocs
- simple à monter
- entièrement recyclé
- traité contre les UV
- existe en différentes couleurs



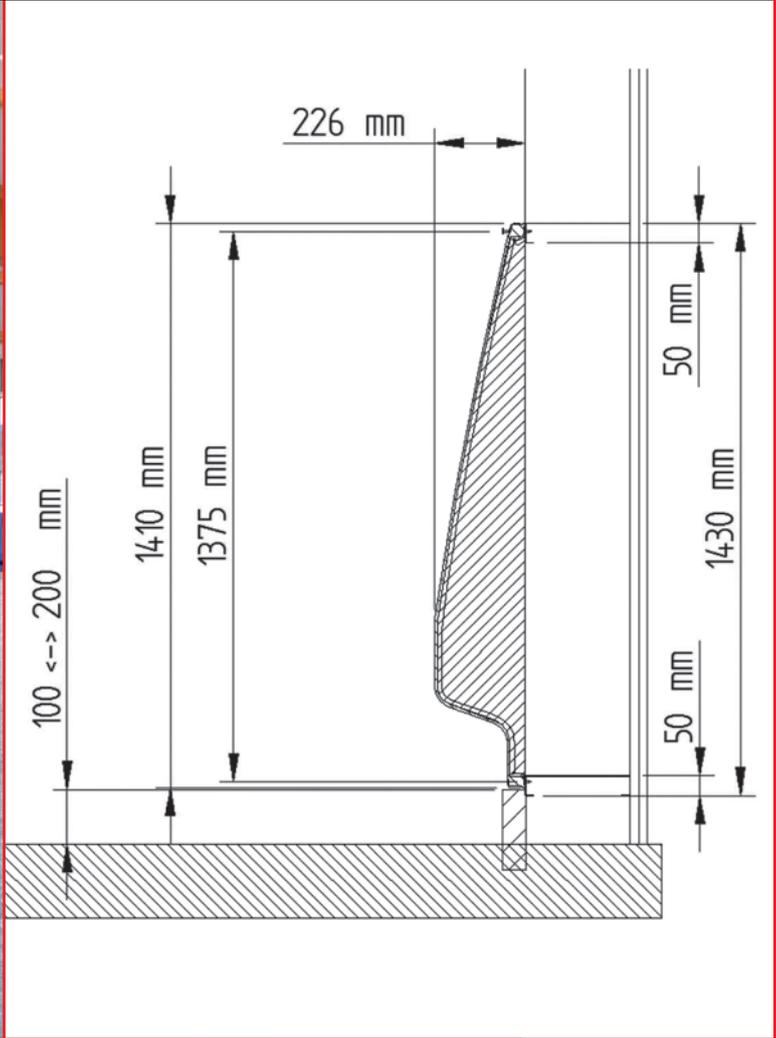

MANÈGES ET CARRIÈRES - Pare-bottes



Option marche-pied

Dimensions d'un élément : hauteur : 141 cm, longueur : 93 cm, épaisseur : 23 cm



Herse, niveleuses, lisseuses



Modèle AHK

- Herse relevage manuel comportant des dents et un rouleau.
- Boule d'attelage.
- 2 tailles disponibles :
1,25 m
(en couleur rouge uniquement)
1,45 m
- Options disponibles :
barre nivelage
et sabot normal



Modèle AHK XL (disponible en bleu uniquement)

- Herse relevage manuel ou hydraulique, comportant des dents et un rouleau.
- Boule d'attelage.
- 4 tailles disponibles :
1,50 m, 1,60 m, 1,80 m, 2 m
- Options disponibles :
barre nivelage
et sabot Premium



Trail (disponible en bleu uniquement)

- Herse comportant des dents, une barre de pré-lissage et une lame en acier Hardox,
- Attache en 3 points ou attache boule attelage
- 4 tailles disponibles :
1,60 m, 1,80 m, 2 m, 2,30 m
- Option disponible : sabot Premium



Modèle One (disponible en bleu uniquement)

- Herse comportant des dents, un rouleau et une barre de nivelage.
- Attache en 3 points.
- tailles disponibles : 1,60 m, 1,80 m, 2 m, 2,20 m, 2,50 m (2 rouleaux)
- Options disponibles : Sabot Premium et 2 rouleaux sur la taille 2,20 m



Modèle One (disponible en bleu uniquement)

- la FLC DUPLEX combine 2 herse : la herse trail pour les sols non fibrés et la herse FLC one avec rouleau pour les sols fibrés. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre herse par retournement hydraulique, suivant le sol que vous avez à entretenir
- Dimension : 2.30 m
- Poids : 500 kg
- S'utilise avec un tracteur équipé du système 3 points



Réf. 100181

Niveleuse

- Lisseuse pour sable de carrière non fibré, en acier galvanisé.
- Attache en 3 points
- 1 taille disponible : 2,50 m

	Relevage manuel	Relevage hydraulique		Quad 28 à 30 CV Micro tracteur 15 à 25CV	Voiture	Petit Tracteur 20 à 25 CV (Largeur de travail jusqu'à 1,60 m)	Tracteur agricole > 35 CV	Tracteur agricole > 45 CV	Sable non fibré	Sable fibré	Options				
		manuel	tracteur								Sabot normal	Sabot premium	Barre de nivelage	Barre de prélassage	
AHK Basic 1,25 à 1,45 m Chappe d'attelage attelage remorque															
AHK Classic 1,50 à 2 m Chappe d'attelage attelage remorque															
AHK TRAIL 1,60 à 2,20 m Attelage remorque				1,60m			1,80 et 2m	2,20m							inclus
TRAIL 1,60 à 2,30 m attelage 3 points				1,60m				2 et 2,30m							inclus
ONE 1,60 à 2,50 m Attelage 3 points															inclus à partir de 2,20m

Les herse (sauf herse trail) sont conçues avec 1 rouleau pour un largeur de travail de 1,25 à 2,20 m puis avec deux rouleaux pour une largeur de travail supérieure à 2,50 m.



Réf. 100200


Arrosage pour carrière

Rembobinage automatique pendant l'arrosage
L'arroseur est lesté et surélevé.



Caractéristiques techniques :

- Réducteur à 3-4-6 vitesses, avec frein automatique, fabriqué avec matières premières de haute qualité et avec engranages à bain d'huile.
- Enroulement du tuyau en Pe par pignon et crémaillère trempés pour avoir une garantie de longue durée.
- Turbine en alliage d'aluminium avec by-pass et compensateur de vitesse incorporés conçue pour obtenir d'excellentes performances aussi bien à des pressions et débits très bas.
- Système d'arrosage des manèges et des carrières
- Ancrage mécanique - Chariot haut
- Tuyau diam. 40 cm L 130 m
- Vanne de fermeture pour fin d'arrosage

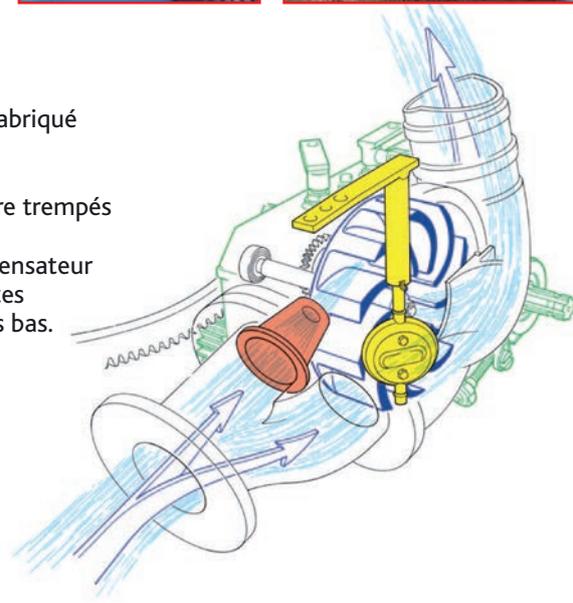


Arrosage pour manège

Système d'arrosage par rampes de buses fixes



Ce système approuvé se compose de pulvérisateurs fixes sous la toiture du manège sur des filins en acier tendus tous les 90cm. L'arrosage est fin et régulier. La technologie avancée de nos installations favorise une humidité homogène, la poussière dans l'air est capturée, et la durée de vie du sol est prolongée. Meilleur confort pour le cavalier et le cheval.

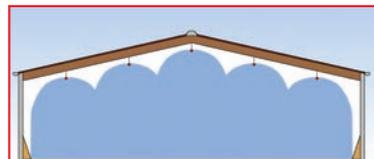


Caractéristiques techniques :

- Arrosage par pulvérisation de manège de 40 m de long minimum
- Raccord en eau : 1 1/4"
- Pression minimum : 3,5 bars
- Consommation en eau : 7m³/h
- Idéalement le raccord d'eau placé au centre du manège

Système d'arrosage par chariot motorisé de buses mobiles



Sous la toiture du manège, une barre de pulvérisation sur une piste de course est montée sur un moteur électrique, entraînée par un moteur puissant de secteur (400V). Cette pulvérisation couvre toute la largeur de la surface et réalise un rideau d'eau qui atteint une homogénéité très élevée de la distribution de l'eau. Notre faisceau de buse par défaut dans 5 - 7 zones d'irrigation de partage pour contrer le séchage de la surface différente de circonscription, en raison de l'éclairage irrégulier, et des conditions de vent.

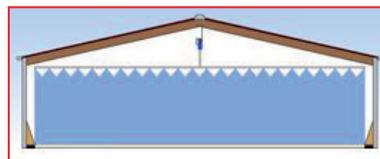

Caractéristiques techniques :

- Moteur de 400V puissant
- Raccord en eau : 1»
- Pression minimum : 3 bars
- Consommation en eau : 4 m³/h
- Divers programmes d'irrigation
- Câble de l'eau et le contrôle de la chaîne d'alimentation
- Distribution de l'eau optimisée fiable et durable particulièrement adapté pour des largeurs intérieures de plus de 30 m.



PVC

Capable de fléchir sous le poids du cavalier ou du cheval afin d'assurer des conditions de sécurité optimum, durabilité et qualité de construction, formule PVC avec agent de consolidation qui procure au produit une haute résistance, traitement anti UV.

Barrières mobiles

Peut servir à séparer des manèges ou carrière, créer des zones de paddock détente lors des compétitions, délimiter des espaces temporaires ...

Barrière Mobile 2 rails



Description du produit

- Barrière maniable, légère et stable (17 kg)
- Entraxe 2 m, hauteur 1.10 m, lice basse 650 mm
- Poteau profil 107 mm x 58 mm, lice 107 mm x 58 mm, épaisseur 4 mm
- 100 % traité anti-UV, haute résistance à l'impact
- Couleur standard blanc, disponible en vert

Barrière Mobile 3 rails



Description du produit

- Barrière maniable, légère et stable (21 kg)
- Entraxe 2 m, hauteur 1.10 m, lice basse 500 mm, lice intermédiaire 800 mm
- Poteau profil 107 mm x 58 mm, lice 107 mm x 58 mm, épaisseur 4 mm
- 100 % traité anti-UV, haute résistance à l'impact
- Couleur standard blanc, disponible en vert

Col de cygne

La lice Col-de-Cygne TecRail en PVC présente une esthétique épurée et un design simple créé pour la sécurité des chevaux et des cavaliers.



Description du produit

- 100 % sécuritaire, le plus robuste dans sa catégorie, sans métal « horse friendly »
- Esthétique épurée et design simple pour la sécurité des chevaux et cavaliers. Permet de sécuriser une carrière en éloignant le cavalier et le cheval des poteaux.
- Lice de carrière, rond de longe, cheminement équestre, parcours de cross, ...
- Installation simple grâce à un assemblage par clips – aucune quincaillerie
- Zéro maintenance, longévité garantie, entretien du sol facilité grâce au déport
- Ouverture permanente sécurisée grâce aux arrondis de terminaison, angles droits possibles grâce aux angles à 90°, entrée et sortie fermées par système de passage coulissant.
- Entraxe 3 m, hauteur 1.25 m, déport 35 cm.
- Section de lice de 6 m en standard, avec connecteur interne mâle / femelle
- Poteau profil rond 61 mm et lice plate 107 mm x 58 mm, épaisseur poteau 5 mm, épaisseur lice 4 mm.
- 100 % PVC traité anti-UV, haute résistance à l'impact
- Couleur blanc standard, disponible en vert
- Installation simple sur tubes acier en battage ou fourreaux. Le système est permanent ou mobile selon les piétements choisis.

Clubs

La lice Club, avec sa seconde lice positionnable selon vos besoins à l'intérieur ou à l'extérieur, en position haute ou basse, vous permet de border des carrières de travail de cheval ou de poney en assurant une grande sécurité au cavalier grâce à la lice supérieure déportée et continue, conformément aux recommandations de l'IFCE.



Description du produit

- Lice de carrière équestre chevaux ou poneys, rond de longe, cheminement équestre, ...
- Lice inférieure à hauteur et position réglable
- Sécurité du cavalier assurée : lice supérieure déportée et continue
- Entretien du sol de l'aire d'évolution facilité grâce au déport de la première lice
- Zéro maintenance, longévité garantie
- Ouverture permanente sécurisée grâce aux arrondis de terminaison, angles droits possibles grâce aux angles à 90°, entrée et sortie fermées par système de passage coulissant.
- Entraxe 3 m, hauteur lice supérieure 1.20 m, déport 35 cm.
- Sections de lice de 6 m en standard, avec connecteur interne mâle / femelle
- Poteau diamètre 61 mm, lice plate de profil 107 mm x 58 mm
- 100 % PVC traité anti-UV, haute résistance à l'impact
- Couleur blanc standard, disponible en vert
- Installation simple sur tube en acier en battage ou fourreaux.

Palissades jumping

Avec son rail lisse et continu, sans tête de poteaux apparentes, la lice Jumping TecRail en PVC est conforme aux recommandations de l'IFCE et du code du sport.



Description du produit

- Lice de carrière chevaux et poneys, CSO, dressage, horse ball, poney games, polo... aires d'évolution sportive et carrière de compétition
- Rail supérieur lisse et continu, sans têtes de poteaux apparentes
- Barrière conforme aux recommandations de l'IFCE
- Respect du code du sport
- Absorption des chocs en cas de chute
- Zéro maintenance, longévité garantie
- Ouverture permanente sécurisée grâce aux arrondis de terminaison, angles droits possibles grâce aux angles à 90°, entrée et sortie fermées par système de passage coulissant.
- Lice supérieure en applique sur le poteau, fixation par connecteur
- Entraxe 3 m, hauteur 1.20, lice basse transversante à 650 mm.
- Poteau profil 130 mm x 110 mm et lice place 107 mm x 58 mm. Poteau et lice épaisseur 4 mm.
- 100 % PVC traité anti-UV, haute résistance à l'impact.
- Couleur blanc standard, disponible en vert.
- Installation standard sur plots bétons, possibilité de pose en battage.

Palissades rails

Les palissades 2 et 3 rails TecRail en PVC clôturent votre carrière de manière esthétique et sécurisante pour les cavaliers et leur public.

Palissade 2 rails



Palissade 2 rails



Description du produit

- Lice de carrière chevaux, poneys, jumping, dressage, western, ... Création de rond de longe clôture de paddock, délimitation d'espaces, ...
- produit 100 % sécuritaire, sans métal, « horse friendly »
- Absorption du choc en cas de chute
- Environnement esthétique et sécurisant pour les cavaliers et leur public
- Zéro maintenance, longévité garantie
- Possibilité de laisser les ouvertures permanentes avec l'ajout d'arrondis de terminaison, ou de les fermer par système de portail ou de passage coulissant.
- Entraxe 3m, hauteur 1.20 m (2 rails), 1.50 m (3 rails), lice basse 650 mm (2 rails), basse 500 mm (3 rails).
- Poteau profil 130 mm x 110 mm et lice plate 107 mm x 58 mm. Poteau et lice épaisseur 4 mm.
- 100 % PVC traité anti-UV, haute résistance à l'impact.
- Couleur blanc standard, disponible en vert.
- Installation standard sur plots bétons, possibilité de pose en battage.

Béoband



Ref. 100217

Ruban de textiles polyesters revêtus de PVC épais

- Très solide tout en étant élastique
- Résistant aux rayons UV et aux intempéries
- Facile à installer à l'aide des accessoires fournis
- Garantie 5 ans
- Utilisation : clôtures de parcs, paddocks, carrières, couloirs de marcheurs, rond de longe
- Coloris : noir, vert, blanc
- Tailles en centimètres : 6, 7, 8, 9, 10, 50, 75, 150 cm

Pour toutes informations, nous consulter. Prix au mètre.



MONTSEC

Clôtures bois



- Hauteur hors sol : 1,40m
- Poteaux : diamètre 14, longueur 2.20m
- 3 lices demi rond diamètre 12 en 3 m



Portail bois



Portail Dublin
En épicéa, séché et traité aux sels jusqu'à saturation. Assemblage traditionnel avec des connections tenon-mortaise et des chevilles en bois.

Réf. 100505

Portail galvanisés



Porte de paddock extensible en acier galvanisé
existe en 2/3m, 3/4m, 4/5 m constitué de :

- 2 lisses des extrémités de diam 42mm
- 3 lisses intérieur de diamètre 5 mm
- 2 montant diam 42 mm
- Hauteur 1,15m
- 1 verrou

Portails

Portail 1 battant

En chêne,
dimensions : 3 m x 1,20 m
ou 3,60 m x 1,20 m

Réf. 1002450 config



Portail 2 battants

Portail en chêne
avec fermeture + charnières
(hors poteaux),
deux battants de 2 m.

Réf. 1002470



Portail Wellington


Bois Keruing,
séché, fumé, non traité
(bois plus lourd
et plus solide)
Assemblage traditionnel
avec des connexions
tenon-mortaise
et des chevilles en bois.

Réf. 100506



Pousseur tube alu

Pousseur mixte

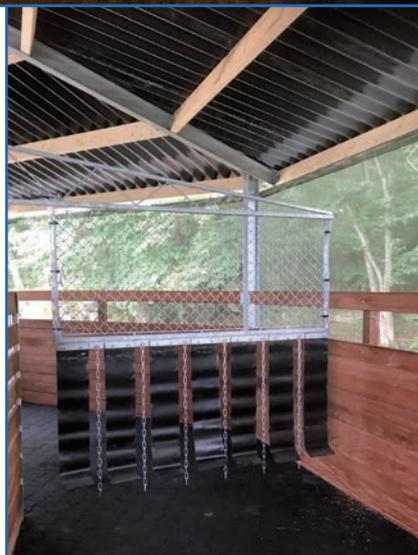

Pousseur caoutchouc

Les moteurs

Tous les modèles sont équipés d'un électrificateur comportant une minuterie permettant de programmer la rotation dans les deux sens, le boîtier de commande on / off et le bouton arrêt d'urgence. Le moteur est au norme CE.

Pour la réalisation de votre marcheur, veuillez nous contacter : montsecequipements@gmail.com

Modèles moteurs pour marcheurs :

- 10 mètres pour 3 chevaux
- 12 mètres pour 3-4 chevaux
- 15 mètres pour 4-6 chevaux
- 16 mètres pour 4-6 chevaux
- 18 mètres pour 6 chevaux
- 20 mètres pour 6 chevaux

Options :

- Système de graissage automatique
- Système d'arrosage
- Support de protection pour boîtier de commande
- Boîtier de commande électronique programmable



Les clôtures



En Beo band

(1,40 m de hauteur)

- 2 lices 10 m
- 2 lices 15 m
- 3 lices 12 m
- 3 lices 16 m

En résine

(1,27 m de hauteur)

10 m / 12 m / 15 m / 16 m

Option :

Planche de retenue en bois dur pour le revêtement de sol (sable).
Bois dur Hauteur 15 cm x épaisseur 2,6 cm.
Pour les marcheurs de diamètres 10 m, 12 m, 15 m et 16 m.



Les toitures pour les marcheurs de 12, 15, 16 et 18 m

Toiture de piste ou fermée

- Structure en acier galvanisé IPE 160
- 5 poutres en bois de 58 x 156 mm
- Couverture Stabipol en fibre de verre renforcée
- Pièce de jonction en tôle recouverte de plasticol

Options :

- Clôture extérieure et intérieure avec planches en résine 32 mm
- Porte d'accès standard
- Filet brise-vent



Les tapis

Pour marcheur couvert : Belmondo Motion

- Exigence sol dur ou pavé
- Très résistant à tous types de fers
- Épaisseur 21 mm, poids 23 kg
- Puzzle sur 2 ou 3 côtés

Pour marcheur non couvert Belmondo Horsewalker

- Exigence sol dur ou pavé
- Très résistant à tous types de fers et aux intempéries (gel)
- Épaisseur 21 mm, poids 23 kg
- Dimensions sur mesure pour les deux types de tapis



Égaliseur

- Moteur 13 HP Honda
- Essence euro 95
- Relevage hydraulique
- Vitesse : 10 km/h
- Dimensions : L240 X l125 X H128 cm
- Poids : 300 kg



Râteliers

Râtelier résine RPE petit modèle

Râtelier de forme hexagonale en résine rotomoulée, léger et résistant aux conditions climatiques. Dispose de 6 passages de tête avec gouttière, évitant le ruissellement de l'eau vers l'intérieur. Adaptés aux petits modèles (poney).



- Option : avec ou sans fond, jeu de pitons d'ancrage
- Poids : avec fond 46 kg et sans fond 33 kg
- Dimensions des ouvertures :
Hauteur : 0,68 m
Largeur : 0,34 m
Hauteur entre le sol et l'ouverture : 0,54 m
- Dimensions du fond :
Longueur extérieure : 1,67 m
Largeur extérieure : 1,54 m
Largeur intérieure : 1,25 m
- Dimensions de la cloche :
Largeur : 1,83 m



Réf.
Avec fond P1213748
Sans fond P1213746

Râtelier résine RPE grand modèle

Râtelier de forme hexagonale en résine rotomoulée, léger et résistant aux conditions climatiques, pour balles rondes (1,80 m de diamètre jusqu'à 1,30 m de hauteur ou 1,50 de diamètre jusqu'à 1,60 m de hauteur.) Dispose de 6 passages de tête avec gouttière, évitant le ruissellement de l'eau vers l'intérieur. Adaptés aux grands modèles (chevaux).



- Option : avec ou sans fond, jeu de pitons d'ancrage
- Poids : avec fond 93 kg et sans fond 67 kg
- Dimensions des ouvertures :
Hauteur : 0,80 m
Largeur : 0,41 m
Hauteur entre le sol et l'ouverture : 0,60 m
- Dimensions du fond :
Longueur extérieure : 2,24 m
Largeur extérieure : 2,04 m
Largeur intérieure : 1,73 m
- Dimensions de la cloche :
Largeur : 2,35 m
Hauteur : 1,85 m



Réf.
Avec fond P1213747
Sans fond P1213745

Filet à foin

Purificateur de foin

Le saviez-vous ?

1 cheval sur 6 présente des troubles respiratoires qui affectent ses performances
80% des chevaux qui passent une partie de la journée dans leur box souffrent d'inflammation des voies respiratoires
les troubles respiratoires sont la deuxième cause de contre-performance
1 personne sur 4 qui travaillent avec des chevaux présente également un trouble respiratoire



Réf. 400473

Haygain One

Purificateur de foin permettant de traiter 7 à 8 kg de foin. Il se compose d'un générateur de vapeur et d'une malle isolée. Un premier traitement dure 60 min (démarrage à froid) et un second effectué immédiatement après. Idéal pour une utilisation quotidienne.

- Dimensions : 565 mm de diamètre, 737 mm de hauteur
- Poids 28 kg
- Générateur de vapeur de 1,5 kW
- Capacité de 3,5 L

Haygain 600
 Purificateur de foin permettant de traiter 15 à 18 kg de foin. Il se compose d'un générateur de vapeur et d'une malle double isolation à 2 roues. Un premier traitement dure 60 min (démarrage à froid) et un second effectué immédiatement après.

- Dimensions : longueur 720 mm, hauteur 690 mm, profondeur 700 mm
- Poids 41 kg
- Générateur de vapeur de 2,9 kW
- Capacité de 8 L



Réf. 400474



Réf. 400475

Haygain 2000

Purificateur de foin permettant de traiter 35 à 40 kg de foin. Il se compose d'un générateur de vapeur et d'une malle double isolation à 2 roues. Un premier traitement dure 60 min (démarrage à froid) et un second effectué immédiatement après.

- Dimensions : longueur 1449 mm, hauteur 750 mm, profondeur 815 mm
- Poids 75 kg
- Générateur de vapeur de 2,9 kW
- Capacité de 8 L



Solarium

Véritable outil de préparation à l'effort et de récupération, le solarium favorise le bien-être de vos chevaux.



Solarium Mercurr


- Dimensions : Longueur 1,8 m, largeur 1,18 m, hauteur 0,5 m
- Une coque en ABS renforcé
- 22 lampes infrarouges 150 W
- 4 ventilateurs
- Puissance 3500 W, 220 V (option 400 V)
- Degré de protection IP54
- Poids 30 kg
- Conforme CE



Réf. 100252

Solarium Maxuss

- Dimensions : Longueur 2,4 m, largeur 1,3 m, hauteur 0,8 m
- Une coque en ABS renforcé
- Degré de protection IP54
- Poids 40 kg
- Conforme CE

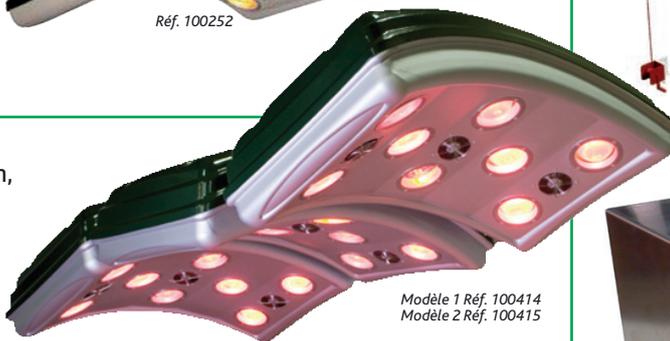

Modèle 1 Réf. 100414
Modèle 2 Réf. 100415

Modèle 1 : Maxuss 230

- 24 lampes infrarouges (10 de 100W, 12 de 150 W et 2 de 250 W)
- 6 ventilateurs
- Puissance 3500 W, 230 V

Modèle 2 : Maxuss 400

- 24 lampes infrarouges (9 de 150 W et 15 de 250 W)
- 9 ventilateurs
- Puissance 5400 W, 400 V


	Mercurr	Maxus 230	Maxus 400
Coque ABS Renforcée			
Lampes infrarouges 100W		10	
Lampes infrarouges 150 W	22	12	9
Lampes infrarouges 250 w		2	15
Ventilateurs	4 540 m³/h	6 540 m³/h	9 810 m³/h
Puissance	3500 W 220 V (option 400 V)	3500 W 230 V	5400 W 400 V
Dimensions L x l x H en m	1,8 x 1,18 x 0,5 m	2,4 x 1,3 x 0,8 m	2,4 x 1,3 x 0,8 m
Poids	30 kg	40 kg	40 kg
Degré de protection	IP 44	IP 44	IP 54
Conforme CE			

Accessoires



Ascenseur électrique

Course 1,70 m - poids maxi 40 kg
ou course 1 m - poids maxi 30 kg

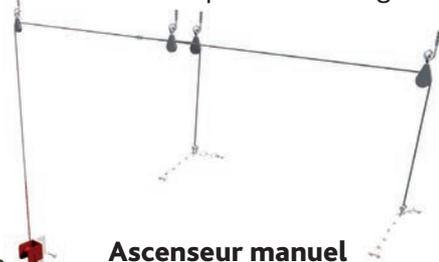

Ascenseur manuel

Système de treuil pour soulever le solarium comprenant le câble et les poulies.
Poids maxi 40 kg



Monnayeur

en Euros ou à jetons
1 euro ou 1 jeton pour 15 mn

Coffret de commande d'un solarium

Degré de protection IP 65
Dimensions : L 25 x l 20 x P 10 cm



Coffret de base de commande des ampoules du solarium

Ampoules disponibles : 100 W, 150 W, 250 W



Principes généraux

Les présentes conditions générales de Vente sont rédigées en français dans leur version originale qui seule fait foi et prévaut sur toute autre version.

Elles s'appliquent dans leur intégralité à toutes les ventes de produits et services, y compris à l'exportation.

Elles prévalent sur toutes conditions générales d'achat ou tous autres documents émanant du Client, quels qu'en soient les termes ; toute commande adressée à «MONTSEC équipements» impliquant l'acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales de Vente et des tarifs de «MONTSEC équipements», à l'exclusion de tous autres documents publicitaires tels que présentation sur site Internet, prospectus, émis par le vendeur et qui n'ont qu'une valeur indicative.

Pour les exportations, toute question relative aux présentes Conditions Générales de Vente, qui ne serait pas traitée par des stipulations contractuelles, sera soumise aux dispositions de la loi française.

Caractéristiques des produits

Les produits, objet des présentes consistent : en des chevaux de tous âges et en des produits et équipements destinés tant à l'hébergement, à l'entraînement, aux soins ou à l'alimentation des chevaux qu'à l'équipement des écuries, ou des cavaliers.

Commande

Les commandes directes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit et après réception par «MONTSEC équipements» d'un chèque du montant TTC de la commande. L'expédition de la marchandise sera alors réalisée.

Toute modification ou résolution de commande ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant l'expédition des produits. Dans tous les cas les acomptes et plus généralement toutes les sommes éventuellement versées, quelle que soit leur qualification, resteront acquis à «MONTSEC équipements», sans préjudice de tout droit à indemnisation pour tout dommage résultant de la modification ou de la rétractation d'une commande.

Le bénéfice de la commande est personnel à l'acheteur et ne peut être cédé sans l'accord de «MONTSEC équipements».

Prix

Les factures sont établies au tarif en vigueur au jour de la conclusion de la vente, les prix sont établis hors taxes et s'entendent hors frais de livraison.

Livraisons

Les livraisons s'effectuent au fur et à mesure de nos disponibilités, et dans l'ordre d'arrivée des commandes, soit par la remise directe du produit à l'acquéreur, soit par délivrance à un transporteur désigné librement par «MONTSEC équipements». Le transport et le déchargement sont à la charge et aux frais du client qui en assume la responsabilité. «MONTSEC équipements» n'est pas présent à l'arrivée du camion. Ainsi, le client a en charge et sous sa responsabilité le déchargement du camion et l'entreposage de la marchandise à l'abri des intempéries et du vol. Dans tous les cas, le vendeur n'est pas responsable des retards ou de la non exécution des commandes résultant des intempéries, d'incendies, de grèves, de l'arrêt des transports ou de cas de force majeure.

En toute hypothèse, la livraison d'une commande dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers notre société, quelle qu'en soit la cause. Les marchandises voyagent aux risques et péril du destinataire auquel il appartient, en cas d'avarie ou de manque, de faire toutes les constatations nécessaires en présence du transporteur et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec AR auprès du transporteur dans les 3 jours suivant la réception des marchandises.

Le client qui met en service son matériel, le fait sous sa propre responsabilité. Le défaut de notice d'emploi ou d'entretien doit être constaté à la livraison ou lors de l'enlèvement du matériel.

Les délais de livraison des produits ou de réalisation des prestations de service indiqués dans la commande ou dans tout autre document sont donnés à titre purement indicatif et leur dépassement ne pourra en aucun cas donner lieu, ni à allocation de dommages-intérêts de quelque nature que ce soit, ni à résolution du contrat de vente.

Conformité-réception-entreposage

Conformité des produits

Toutes réserve ou contestation relatives à la conformité des produits devra être formulée par lettre recommandée avec AR adressée à «MONTSEC équipements» dans un délai 8 jours à compter de la réception des produits.

Le client devra prouver l'existence des défauts ou anomalies concernant les produits. «MONTSEC équipements» se réserve le droit de procéder à toute vérification sur place. A défaut du respect de ces conditions, les produits seront réputés conformes et la responsabilité de «MONTSEC équipements», ne pourra être mise en cause, le client étant tenu pour responsable de tout préjudice subi par «MONTSEC équipements» du fait du non respect de cette procédure.

Retours

Aucun retour de produits n'est accepté s'il n'a pas fait l'objet d'un accord express et préalable de «MONTSEC équipements».

En cas de retour, les produits devront être en parfait état de conservation, ne devront pas avoir été démontés et ne devront pas avoir été utilisés.

Aucun retour ne sera accepté au-delà d'un délai de 10 jours suivant la date de livraison. Les frais et risques du retour sont à la charge du client. Les produits seront remplacés par des produits identiques.

Le retour des produits ne donnera lieu au versement d'aucune indemnité au profit du client.

Entreposage

Le client est seul responsable de la dégradation des produits résultant de leur entreposage dans des conditions anormales ou incompatibles avec leur nature.

Garantie

Il est formellement convenu que «MONTSEC équipements» sera exonérée de toute garantie notamment à raison des vices cachés affectant les produits vendus à des professionnels de la même spécialité.

Soins, hébergement et transport temporaire et occasionnel

«MONTSEC équipements» pourra fournir de manière accessoire et occasionnelle, un service de transport et d'hébergement d'animaux. En tout état de cause, les animaux restent sous la seule et entière responsabilité du client.

«MONTSEC équipements» décline toute responsabilité quant aux accidents pouvant survenir aux animaux confiés. Il appartient au propriétaire de s'assurer personnellement pour garantir de tels événements.

Le contrat de transport se forme selon les usages commerciaux et notamment verbalement en cas d'urgence. Si le contrat est conclu par le mandataire du propriétaire de l'animal, les pouvoirs de celui-ci sont établis à la remise des documents relatifs à l'animal ou à la signature du contrat de transport.

Tout transport d'animaux vivants par route en régime intérieur français, est soumis aux conditions particulières proposées par le Comité national routier auprès du ministère des transports. Ces conditions particulières complètent et dérogent aux conditions générales d'application des tarifs des transports routiers de marchandises ainsi que des articles précédents ou suivants. Toute aide apportée ou toute prestation fournie gracieusement par «MONTSEC équipements» lors du chargement est réputée faite pour le compte et sous la responsabilité exclusive du client. De même toute aide apportée par «MONTSEC équipements» lors du déchargement est réputée pour le compte et sous la responsabilité du destinataire. Dans ces conditions, «MONTSEC équipements» ne peut être nullement tenu pour responsable des dommages, quels qu'ils soient, pouvant survenir à l'occasion du chargement et du déchargement.

En aucun cas «MONTSEC équipements» ne pourra être tenu pour responsable des retards d'horaire au chargement ou déchargement.

Le propriétaire autorise «MONTSEC équipements» à faire pratiquer par son vétérinaire ou par tout technicien qualifié les inséminations, les diagnostics de gestation précoce ou tout autre diagnostic à l'aide d'un échographe. Le propriétaire exonère MONTSEC équipements de toute conséquence dommageable pouvant survenir à cette occasion.

Le propriétaire mandate «MONTSEC équipements» pour requérir en son nom tout vétérinaire de son choix afin de soigner si nécessaire les animaux, et accepte par avance de régler tous les frais du praticien requis en son nom.

Le propriétaire accepte également de régler les frais du maréchal ferrant, du sellier, des frais de médicaments et vétérinaires, et en général de payer tout ce qui pourra être dépensé pour la santé des animaux.

Paiement

Les factures sont en totalité payables au comptant au siège social de «MONTSEC équipements».

Lorsque, exceptionnellement, des délais de paiement auront été consentis, dans la limite de 30 jours après fin de la décade de livraison, par l'émission d'une traite ou tout autre moyen, le non paiement à une seule échéance, emportera sans aucune formalité déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible.

Si une facture à échéance n'est pas réglée même partiellement, «MONTSEC équipements» se réserve le droit de réclamer après mise en demeure préalable et sans préjudice de tous dommages et intérêts, des pénalités de retard qui courront à compter de l'échéance du terme de paiement.

Leur montant sera calculé par l'application aux sommes dues, d'un taux d'intérêt égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur. En outre tout retard de paiement entraînera de plein droit la suspension de l'exécution des commandes en cours.

Clause de réserve de propriété

Les produits sont vendus sous réserve de propriété jusqu'à leur complet paiement. Le paiement s'entend du règlement du prix des produits, des frais afférents à la vente et des intérêts.

En cas de non paiement, le client devra à ses frais, risques et périls restituer les produits impayés, après demande valant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception ; les produits en stock chez le client étant présumés être ceux impayés. Dans ce cas, la vente sera résolue de plein droit au jour de la demande de restitution.

«MONTSEC équipements» conservera les acomptes éventuellement versés à titre de dommages intérêts, sans préjudice de toute autre réparation.

En outre, le client sera redevable d'une indemnité de dévalorisation fixée à 1% du prix des produits, par mois de détention jusqu'à complète restitution des dits produits. Cette indemnité ne sera toutefois due que sur demande de «MONTSEC équipements» adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Pour toute vente à un utilisateur qui emploiera les biens vendus pour les revendre, les transformer, les façonner ou les utiliser de quelque façon que ce soit pour les besoins ou dans le cadre de sa profession, il est expressément prévu que le client ne pourra en aucun cas revendre, nantir, donner ou mettre en gage, ou encore consentir toute sûreté sur les produits impayés tant que la propriété de ceux-ci ne lui a pas été transférée.

Règlement des différends

Selon notre type de clientèle et le type de litige, les instances compétentes seront choisies pour régler le différend ; à savoir, pour des sociétés le Tribunal de Commerce de Bar le Duc sera compétent.



Ne cherchez plus ! C'est chez nous !



MONTSEC

Montsec équipements

1, rue du Général de Gaulle - 55300 Appremont la forêt

03 29 78 92 64

montsecequipements@gmail.com

www.montsec-equipements.fr



À cheval sur l'équipement !